

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4

0029638



Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 12,000 hours average rated life



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	806
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	8
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296388

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4
Tecnologia	LED

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4

0029638

Potenza 50Hz (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Garanzia	2 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	806
Flusso luminoso (nominale)(lm)	806
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8
Potenza lampada inc. equivalente	60
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	3.2
Durata picco di corrente (µs)	350
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	50
Max. Luminaires per 16A B Breaker	25

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	107
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (Kg)	0.18

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4


0029638

Product EAN number	5410288296388
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	21.0
DUN14 (outer)	15410288296385
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	12.0
Packaging outer width (cm)	37.7
Packaging outer depth (cm)	21.6


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

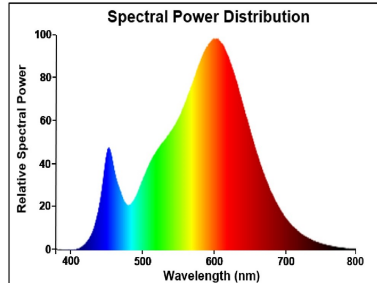

DISEGNI TECNICI



ToLEDo GLS
ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4
0029638

**ENERG**

SYLVANIA

0029638



8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS 806LM 830 E27 SL4
0029638

**ENERG**
SYLVANIA
0029638



8
kWh/1000h

