

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 20W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 105lm/W
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residential & Consumer, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741126
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	200
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	1.9
Tensione del prodotto (V)	12

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654

Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296548

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residential & Consumer, Musei e gallerie
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741126
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	200
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	1.9
Potenza lampada inc. equivalente	20
Tensione del prodotto (V)	12
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	Si
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	4.2
Durata picco di corrente (µs)	1700
Lamp Energy Label (class)	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	38
Max. Luminaires per 16A B Breaker	19

Dati vita utile

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Nominal Product Diameter (mm)	16
Peso (Kg)	0.007


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296548
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (outer)	15410288296545
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	16.5
Packaging outer width (cm)	13.0
Packaging outer depth (cm)	9.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRIA

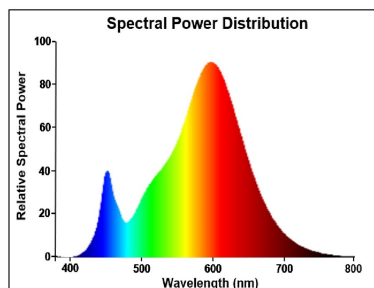


DISEGNI TECNICI

SYLVANIA


ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654



0029654

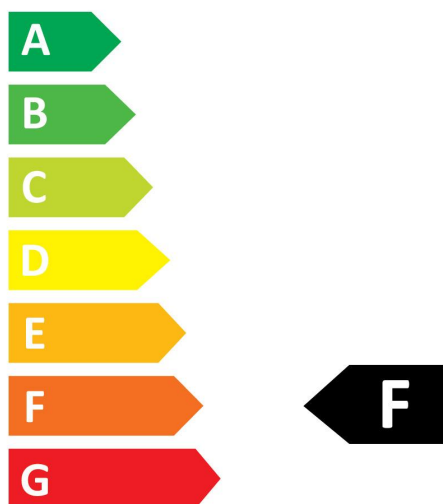

2
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL
0029654



ENERGY
SYLVANIA

0029654

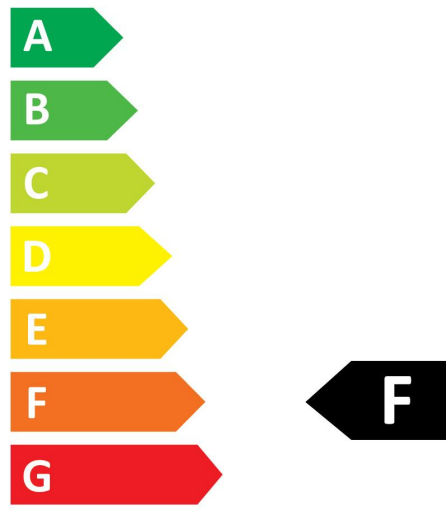

2
kWh/1000h

