

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300LM 840 SL

0029659



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 200lm = 25W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G4 300LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741130
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	300
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	2.4
Tensione del prodotto (V)	12
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296593

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 300LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300LM 840 SL

0029659

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741130
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	300
Flusso luminoso (nominale)(lm)	300
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2.4
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione del prodotto (V)	12
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	Si
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	8
Durata picco di corrente (µs)	500
Lamp Energy Label (class)	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max. Luminaires per 16A B Breaker	26

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	44
Nominal Product Diameter (mm)	13
Peso (Kg)	0.027

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296593
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296597
Quantità per imballo interno	6

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300LM 840 SL


0029659

Profondità imballaggio interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296590
Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Si
Adatto per l'illuminazione domestica	Si
Messaggio di sicurezza	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRIA

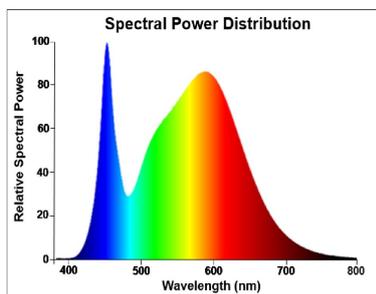

DISEGNI TECNICI




SYLVANIA

ToLEDo G4
ToLEDo G4 300LM 840 SL
0029659



SYLVANIA

0029659

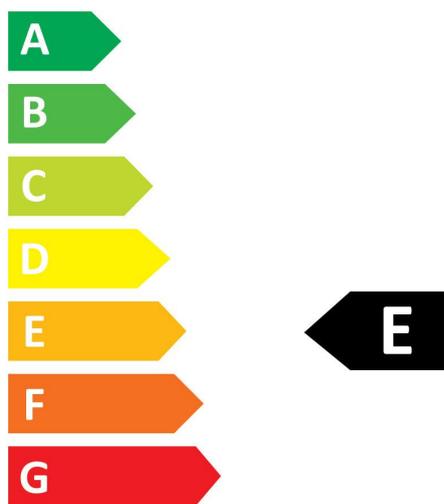

3
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G4
ToLEDo G4 300LM 840 SL
0029659



0029659

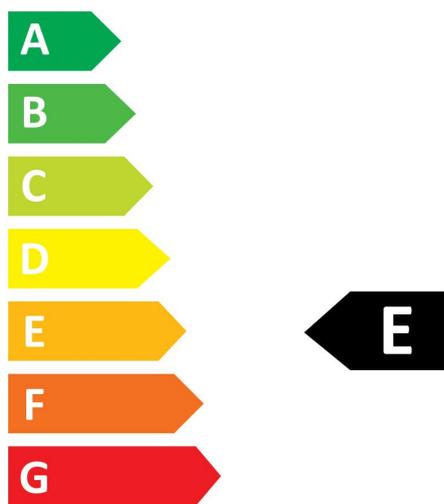

3
kWh/1000h



2019/2015