

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

0029663



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GY6.35
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741134
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	300
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	2.4
Tensione del prodotto (V)	12
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296630

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GY6.35
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
0029663

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741134
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	300
Flusso luminoso (nominale)(lm)	300
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2.4
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione del prodotto (V)	12
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	Si
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	8
Durata picco di corrente (µs)	500
Lamp Energy Label (class)	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max. Luminaires per 16A B Breaker	26

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	57
Nominal Product Diameter (mm)	13
Peso (Kg)	0.033

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296630
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296634
Quantità per imballo interno	6

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL


0029663

Profondità imballaggio interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296637
Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRIA

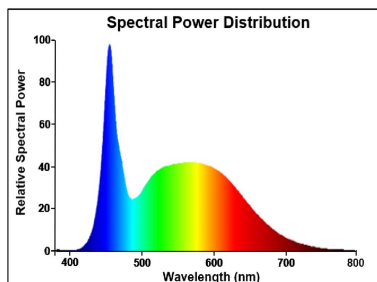

DISEGNI TECNICI




ToLEDo GY6.35
ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
0029663

**ENERG**

SYLVANIA

0029663

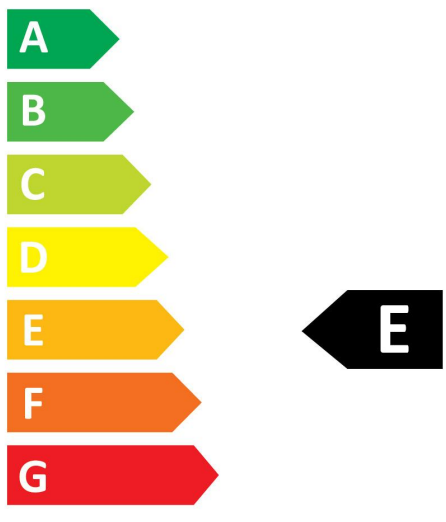

3


kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GY6.35
ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
0029663

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029663

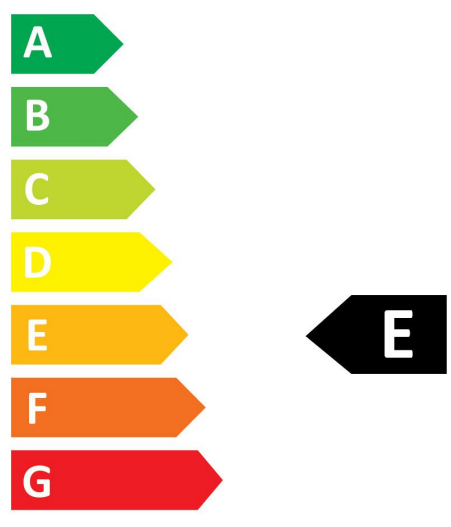

3
kWh/1000h

