

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- High lumen output - 600lm
- Omni-directional light distribution
- 600lm = 45W halogen G9 lamp
- 89% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741145
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	600
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Potenza nominale (W)	4.8
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296739

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741145
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	600
Flusso luminoso (nominale)(lm)	600
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4.8
Potenza lampada inc. equivalente	45
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	5.4
Durata picco di corrente (µs)	244
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	28
Max. Luminaires per 16A B Breaker	17

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (Kg)	0.04

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296739
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296733
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296736
Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8

Dati di sicurezza


Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA


ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

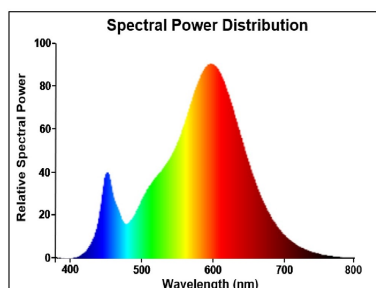

DISEGNI TECNICI




ToLEDo G9
ToLEDo G9 600LM 827 SL
0029673

**ENERG**

SYLVANIA

0029673

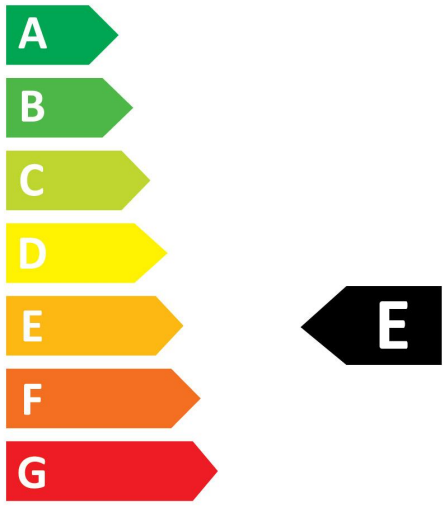

5

kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo G9
ToLEDo G9 600LM 827 SL
0029673



0029673

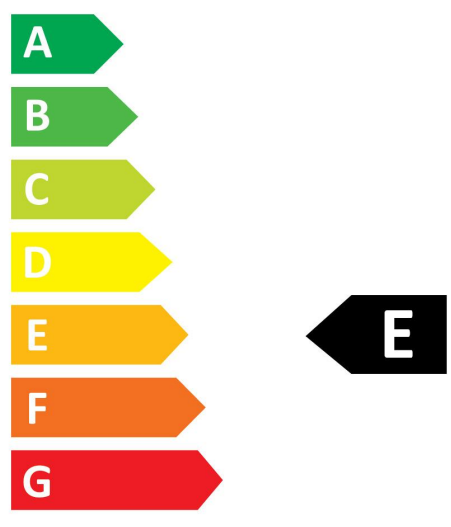

5
kWh/1000h

