

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675



Caratteristiche prodotto

- LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 350lm = 32W halogen G9 lamp
- High lumen efficacy: 109lm/W
- 85% energy saving
- Dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741136
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	350
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675

Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	3.2
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296753

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741136
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	350
Flusso luminoso (nominale)(lm)	350
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	3.2
Potenza lampada inc. equivalente	30
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	0.09
Durata picco di corrente (µs)	1500
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	615

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675

Max. Luminaires per 16A B Breaker	369
-----------------------------------	-----

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (Kg)	0.04

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296753
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296757
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296750
Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures


FOTOMETRIA

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675

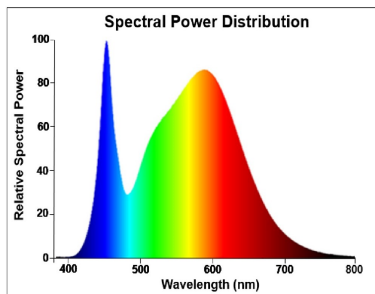

DISEGNI TECNICI




SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675



SYLVANIA

0029675

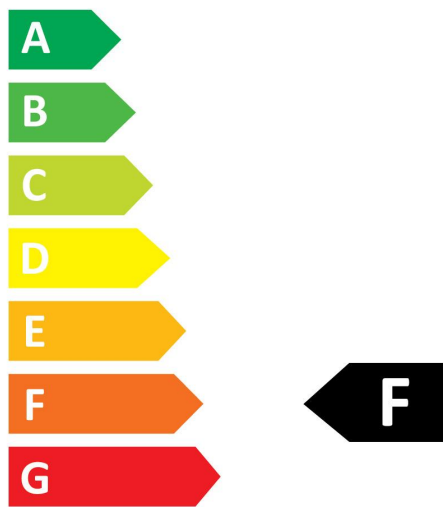

4
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
0029675



0029675



4
kWh/1000h



2019/2015