

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683



Caratteristiche prodotto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp
- Omni-directional light distribution
- High lumen efficacy
- Lumen output: 470lm
- 85% energy saving
- Length: 78mm
- Non-Dimmable
- 15,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741120
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	470
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683

CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	4.2
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296838

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741120
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4.2
Potenza lampada inc. equivalente	40
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	1.2
Durata picco di corrente (µs)	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683

Quantità max. apparecchi per interruttore 133
16A tipo C

Max. Luminaires per 16A B Breaker 66

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 15000

Average life (Nominal) (h) 15000

Vita utile media (nominale)(ore) 15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm) 78

Nominal Product Diameter (mm) 17

Peso (Kg) 0.013

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5410288296838

Lunghezza imballo singolo (mm) 12.0

Larghezza imballo singolo (cm) 4.5

Packaging single depth (cm) 4.5

DUN14 (outer) 15410288296835

Quantità per imballo esterno 6

Packaging outer length / height (cm) 14.3

Packaging outer width (cm) 9.7

Packaging outer depth (cm) 13.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) -20-45

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura Not applicable


Lampade per applicazioni speciali No

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte Sì

Adatto per l'illuminazione domestica Sì

Messaggio di sicurezza Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

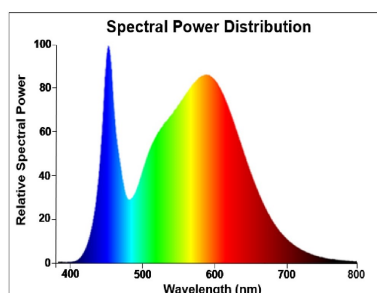


ToLEDo R7s 78MM


ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL

0029683

DISEGNI TECNICI



0029683

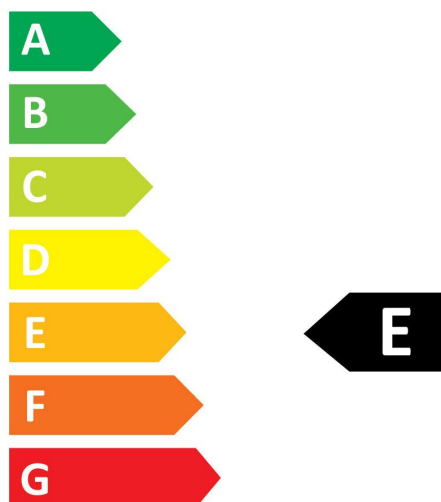


5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo R7s 78MM
ToLEDo Retro R7s 78MM 470LM 840 SL
0029683

**ENERG**
SYLVANIA
0029683

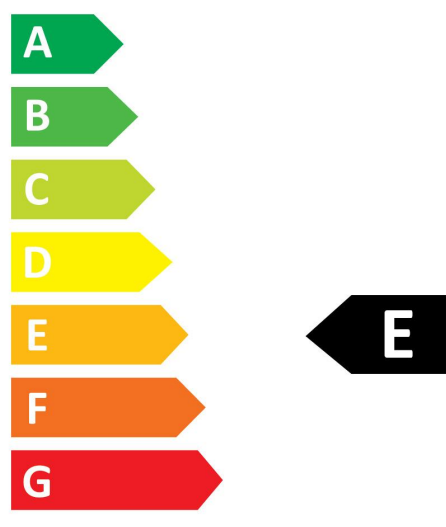

5
kWh/1000h

