

TOLEDO R7S

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685



Caratteristiche prodotto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp
- Omni-directional light distribution
- High lumen efficacy
- Lumen output: 850lm
- 85% energy saving
- Length: 118mm
- Non-Dimmable
- 15,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.7
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open

TOLEDO R7S

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741122
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	850
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	7.7
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296852

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.7
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741122
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	850
Flusso luminoso (nominale)(lm)	850
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7.7
Potenza lampada inc. equivalente	60
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No

TOLEDO R7S

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	1.2
Durata picco di corrente (µs)	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	133
Max. Luminaires per 16A B Breaker	66

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	17
Peso (Kg)	0.013

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296852
Lunghezza imballo singolo (mm)	12.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296859
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	13.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures


FOTOMETRIA

TOLEDO R7S

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
0029685

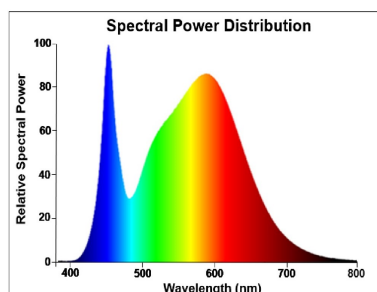

DISEGNI TECNICI




TOLEDO R7S
ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
0029685

**ENERG**

SYLVANIA

0029685

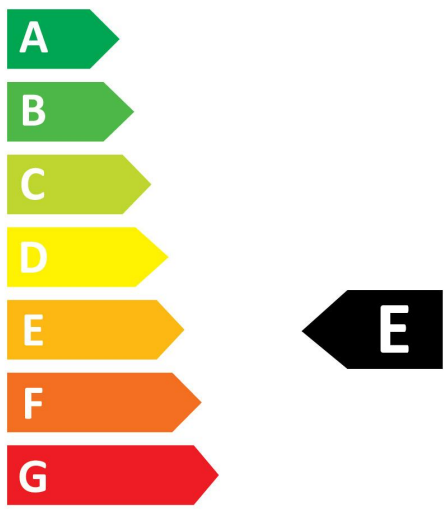

8


kWh/1000h



2019/2015

TOLEDO R7S
ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
0029685


SYLVANIA
0029685

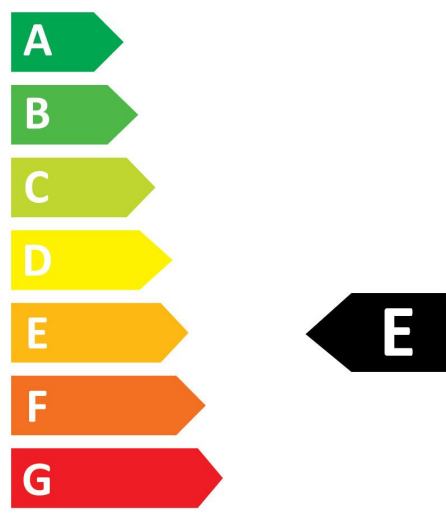

8
kWh/1000h

