


ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

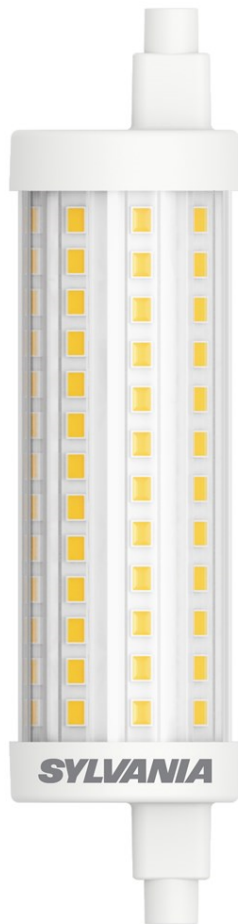

Caratteristiche prodotto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- 330° omni-directional light distribution
- High lumen efficacy: 133lm/W
- Lumen output: 2000lm
- 85% energy saving
- Robust construction
- Length: 118mm
- Dimmable
- 25,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741125
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	2000

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	15.5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288296883

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741125
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2000
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2000
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15.5
Potenza lampada inc. equivalente	125
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	2.6

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

Durata picco di corrente (µs)	1220
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	29
Peso (Kg)	0.09


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296883
Lunghezza imballo singolo (mm)	4.8
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288296880
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA

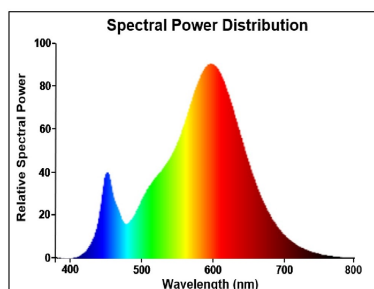

ToLEDo R7s 118MM DIM


ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

DISEGNI TECNICI



0029688

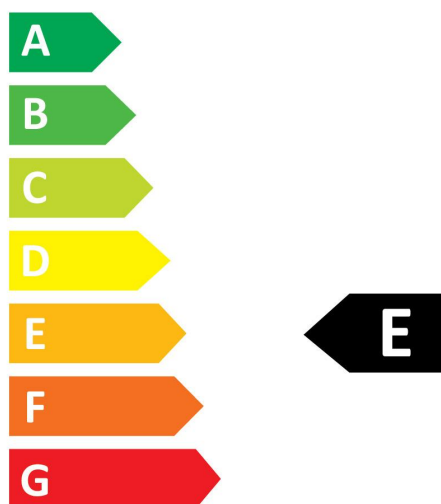


16
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

**ENERG**
SYLVANIA
0029688

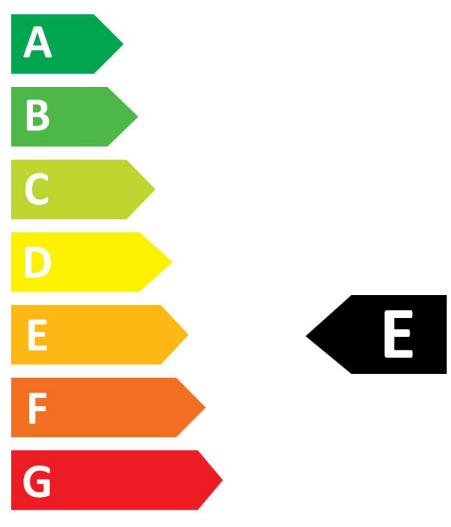

16
kWh/1000h

