

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984



Caratteristiche prodotto

- New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications
- Unconventional design that looks good on both off and on
- Flexible LED filament construction
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption
- Low power - only 4W
- Lumen output - 150lm
- 2000K colour temperature to create an intimate atmosphere
- Good colour rendering - CRI 80
- 15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps
- Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish
- Omni-directional light distribution
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC001959
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	250
Temperatura di colore (K)	2000
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	4
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288299846

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Type	LED exchangeable

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984

Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore (K)	2000
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4
Potenza lampada inc. equivalente	25
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<2.0
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.7
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	Si
Corrente di spunto (A)	1.42
Lamp Energy Label (class)	G
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	227
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	363
Max. Luminaires per 20A C Breaker	454

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	173
Nominal Product Diameter (mm)	180
Peso (Kg)	0.244

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288299846
Lunghezza imballo singolo (mm)	20.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288299843
Quantità per imballo esterno	2
Packaging outer length / height (cm)	41.5
Packaging outer width (cm)	21.5
Packaging outer depth (cm)	21.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA

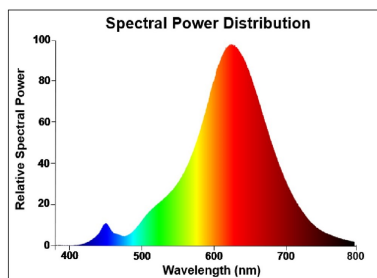

DISEGNI TECNICI




ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
0029984

**ENERG**

SYLVANIA

0029984

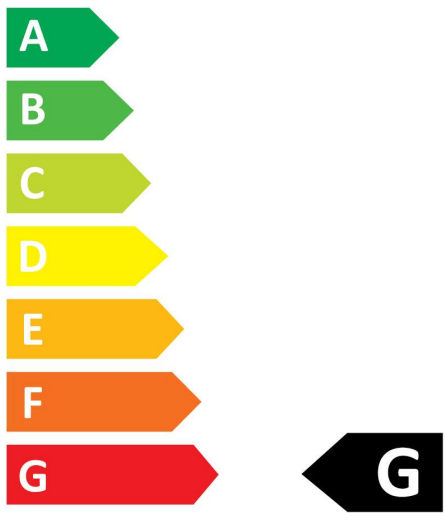


4

kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
0029984

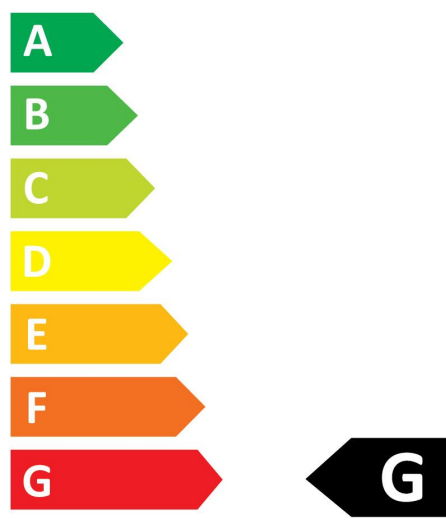

4
kWh/1000h

