

ToLEDo LYNX TE

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL

0030228



Caratteristiche prodotto

- LED replacement for compact fluorescent Lynx-TE lamps30,000 hours average rated life (L70 F50)3 years warrantyQuick, simple and safe replacement without rewiringDirect retrofit - easiest way to upgrade existing luminaires to LED technologySuitable for electronic ballast/ ECG ballastCompact and durable constructionMinimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°CLow energy consumption and no flickeringIdeal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garagesWarning: ToLEDo Lynx TE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
Tecnologia	LED
Lamp shape	U shape
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GX24q-4
Lamp finish	Opal
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941333
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	280
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	20

ToLEDo LYNX TE

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL

0030228

Tensione del prodotto (V)	100
Dimmable	No
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288302287

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
Tecnologia	LED
Lamp shape	U shape
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GX24q-4
Lamp finish	Opal
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941333
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	280
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20
Potenza lampada inc. equivalente	42
Tensione del prodotto (V)	100
Control gear required	Sì
Transformer required	Sì
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Lamp Energy Label (class)	F

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	167
Larghezza nominale prodotto (mm)	45
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (Kg)	0.102

ToLEDo LYNX TE

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL

0030228


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288302287
Lunghezza imballo singolo (mm)	5.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	17.4
DUN14 (outer)	15410288302284
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	16.3
Packaging outer width (cm)	11.2
Packaging outer depth (cm)	21.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

FOTOMETRIA

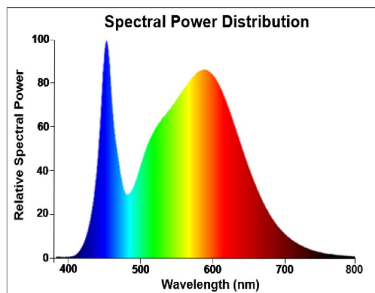

DISEGNI TECNICI



ToLEDo LYNX TE
ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
0030228

**ENERG**

SYLVANIA

0030228




20
kWh/1000h



ToLEDo LYNX TE
ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL
0030228

 **ENERG** 
SYLVANIA
0030228

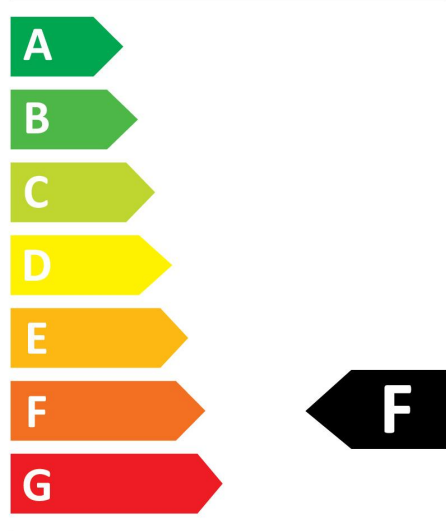

20
kWh/1000h

