

START Highbay

START Highbay IP65 10000lm 840 WB

0039614



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED highbay; White aluminium housing; 10350Lm; 90W; 115Lm/W; 4000K; Drive current: 480mA; CRI 80; 95° beam angle; IP65; IK08; Lifespan L70:B50 90,000 hrs; (D x H) 310 x 141 mm; D-mark.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Highbay IP65 10000lm 840 WB
Tecnologia	LED
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC001716
E-number Finlandia	4357083
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	10350
Luminaire efficacy (lm/W)	115
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	90
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9006 - Aluminium
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288396149

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START Highbay IP65 10000lm 840 WB
Tecnologia	LED
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001716

START Highbay

START Highbay IP65 10000lm 840 WB

0039614

E-number Finlandia	4357083
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	10350
Luminaire efficacy (lm/W)	115
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	90
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	480
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	700
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	16
Max. Luminaires per 13A C Breaker	22
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	27
Max. Luminaires per 20A C Breaker	33
Max. Luminaires per 10A B Breaker	10
Max. Luminaires per 13A B Breaker	13
Max. Luminaires per 16A B Breaker	16
Max. Luminaires per 20A B Breaker	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	62000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9006 - Aluminium
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Nominal Product Height (mm)	141
Nominal Product Diameter (mm)	310

START Highbay

START Highbay IP65 10000lm 840 WB
0039614

Peso (Kg) 2.1





Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288396149
Lunghezza imballo singolo (mm)	32.5
Larghezza imballo singolo (cm)	32.5
Packaging single depth (cm)	13.0
DUN14 (outer)	05410288396149
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	32.5
Packaging outer width (cm)	32.5
Packaging outer depth (cm)	13.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

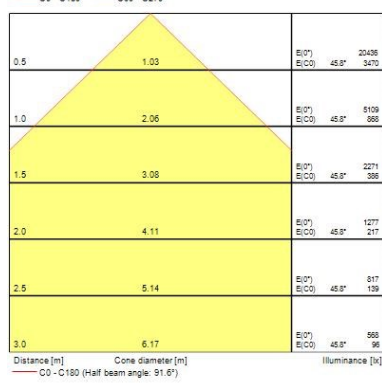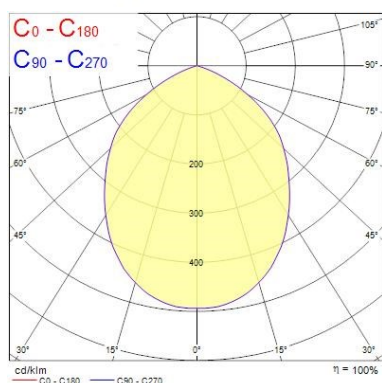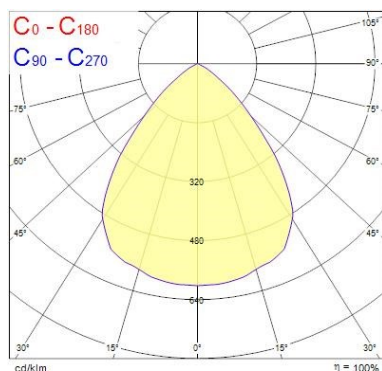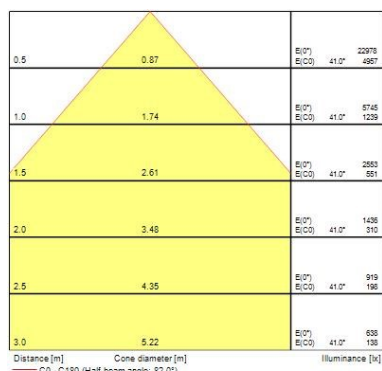

DISEGNI TECNICI

START Highbay

START Highbay IP65 10000lm 840 WB

0039614

