


Zephyr - Large
Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grey Photocell
0050090



Caratteristiche prodotto

- LED Lantern complete with photocell, 60mm side entry spigot and supplied with 0.5 metre mains supply cable, die-cast aluminium housing, polycarbonate cover, IP66, IK08, Class I, 4000K (Neutral White), Non-dimmable, 10000lm, 81W, 123lm/W, CRI80, Lifespan 90,000hrs L70:B50, (LxWxD) 484 x 209 x 98mm. The integrated photocell is turning on the light at 10-16lx and turning it off when it is above 65lx.

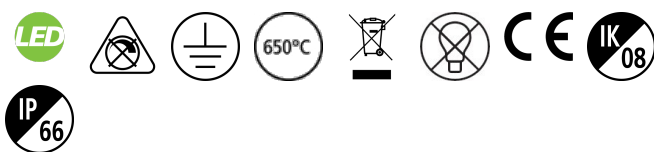

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grey Photocell
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000062
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	10000
Luminaire efficacy (lm/W)	123
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	81
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	Grigio
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288500904

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grey Photocell
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-30°C...+50°C

Zephyr - Large

Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grey Photocell
0050090

Performance ambient temperature Tq (°C) 25

ETIM Class EC000062

Garanzia 5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm) 10000

Luminaire efficacy (lm/W) 123

Temperatura di colore (K) 4000

Colore della luce Neutral White

CRI (Ra) 80

Consistenza colore (SDCM) SDCM5

Gruppo di rischio fotobiologico RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W) 81

Tensione di rete (V) 100-240V

Lamp power factor 0.9

THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x % 15

Electrical protection Classe I

No. Of switching cycles before premature failures >25000

Dimmable No

Dimming method N/A

Drive current (mA) 1900

Corrente di spunto (A) 9

Durata picco di corrente (µs) 500

Glow Wire Test (°C) 650

Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source D

Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz

LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)

Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C 7

Max. Luminaires per 13A C Breaker 9

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C 11

Max. Luminaires per 20A C Breaker 14

Max. Luminaires per 10A B Breaker 4

Max. Luminaires per 13A B Breaker 5

Max. Luminaires per 16A B Breaker 6

Max. Luminaires per 20A B Breaker 7

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 90000

Vita utile nominale - L80 B20 90000

Vita utile nominale - L90 B20 90000

Vita utile nominale - L90 B10 63000

Zephyr - Large

Zephyr Large 10000LM 4K CLI Grey Photocell
0050090

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Grigio
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	484
Larghezza nominale prodotto (mm)	209
Nominal Product Height (mm)	98
Peso (Kg)	3.0


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288500904
Lunghezza imballo singolo (mm)	51.7
Larghezza imballo singolo (cm)	24.7
Packaging single depth (cm)	14.5
DUN14 (outer)	05410288500904
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	51.7
Packaging outer width (cm)	24.7
Packaging outer depth (cm)	14.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

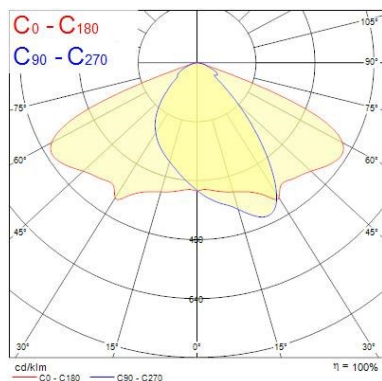

DISEGNI TECNICI

