


## Syl-Lab IP65 600x600 (Surface Mounted) SYL-LAB LED IP65 SURFACE 36W 4K OPAL 600 DA 0055377



### Caratteristiche prodotto

- IP65 Panel DALI dimmable (Osram OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN) , dual IP65 (above and below), surface mounted, CRI80, tamper proof, steel construction, opal plexiglass diffuser, Tp(b) rated, 36W, 3950lm, 110lm/W, IK08, 4000K, 3 Step MacAdam Ellipse, driver current 800mA, Class 1, UGR<21, 220-240V, Average lifespan 90.000Hrs, HxWxD 595x595x105mm.

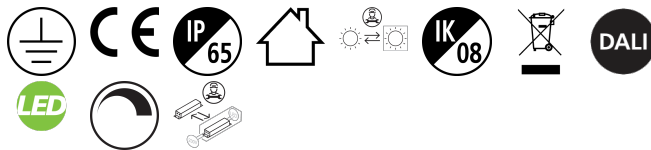

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SYL-LAB LED IP65 SURFACE 36W 4K OPAL 600 DA
Tecnologia	LED
Housing	Acciaio
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Logistics & Industry, Uffici
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3950
Flusso luminoso (lm)	3950
Luminaire efficacy (lm/W)	110
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Glare control	< 21
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	36
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288553771

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	SYL-LAB LED IP65 SURFACE 36W 4K OPAL 600 DA
---------------	---

## Syl-Lab IP65 600x600 (Surface Mounted) SYL-LAB LED IP65 SURFACE 36W 4K OPAL 600 DA 0055377

Tecnologia	LED
Housing	Acciaio
Montaggio	Ceiling surface mounting
General application	Logistics & Industry, Uffici
Operating temperature range (°C)	0°C...+30°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3950
Flusso luminoso (lm)	3950
Luminaire efficacy (lm/W)	110
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Glare control	< 21
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Tensione di rete (V)	230-240V
Lamp power factor	1
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
Transformer required	No
Dimmable	Si
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	800
Corrente di spunto (A)	53
Durata picco di corrente (µs)	230
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	14
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	22

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L80 B20	90000
-------------------------------	-------

## Syl-Lab IP65 600x600 (Surface Mounted) SYL-LAB LED IP65 SURFACE 36W 4K OPAL 600 DA 0055377



### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	595
Larghezza nominale prodotto (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	N/A
Peso (Kg)	10.5

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288553771
Lunghezza imballo singolo (mm)	66.5
Larghezza imballo singolo (cm)	66.5
Packaging single depth (cm)	10.0
DUN14 (outer)	05410288553771
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	66.5
Packaging outer width (cm)	66.5
Packaging outer depth (cm)	10.0

## FOTOMETRIA

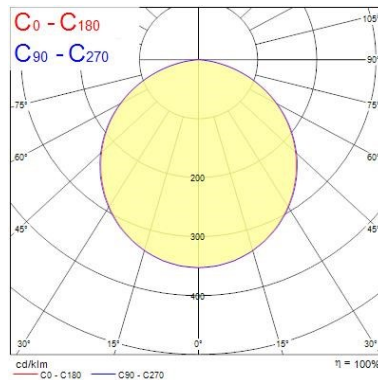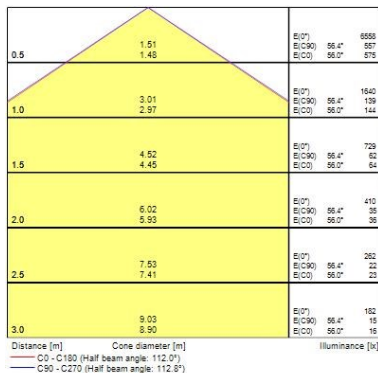

## DISEGNI TECNICI

