

START eco Flex RGB and RGBW


START ECO FLEX IP67 RGBW

0068124



Caratteristiche prodotto

- 5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

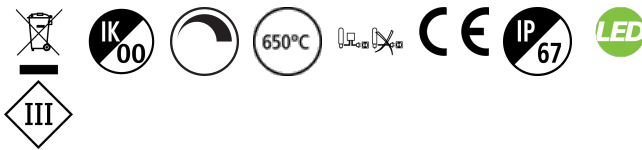

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START ECO FLEX IP67 RGBW
Tecnologia	LED
Housing	PVC
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276990
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	3250
Luminaire efficacy (lm/W)	45
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	72
Electrical protection	Classe III
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Colore corpo lampada	Trasparente
IP rating	IP67
IK rating	IK00
Product EAN number	5410288681245

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START ECO FLEX IP67 RGBW
Tecnologia	LED
Housing	PVC
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali

START eco Flex RGB and RGBW

START ECO FLEX IP67 RGBW

0068124

Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276990
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3250
Luminaire efficacy (lm/W)	45
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	72
Tensione di rete (V)	24V
Electrical protection	Classe III
Control gear required	Sì
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3000
Glow Wire Test (°C)	650
Lamp Energy Label (class)	G

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B10	30000
Vita utile nominale - L90 B10	30000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Trasparente
IP rating	IP67
IK rating	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	14.2
Nominal Product Height (mm)	5.4
Peso (Kg)	0.35

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Mix(80% carton, 20% plastic)
Product EAN number	5410288681245
Lunghezza imballo singolo (mm)	29.5
Larghezza imballo singolo (cm)	27.5


START eco Flex RGB and RGBW START ECO FLEX IP67 RGBW 0068124

Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288681242
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	56.5
Packaging outer width (cm)	32.0
Packaging outer depth (cm)	31.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------


FOTOMETRIA

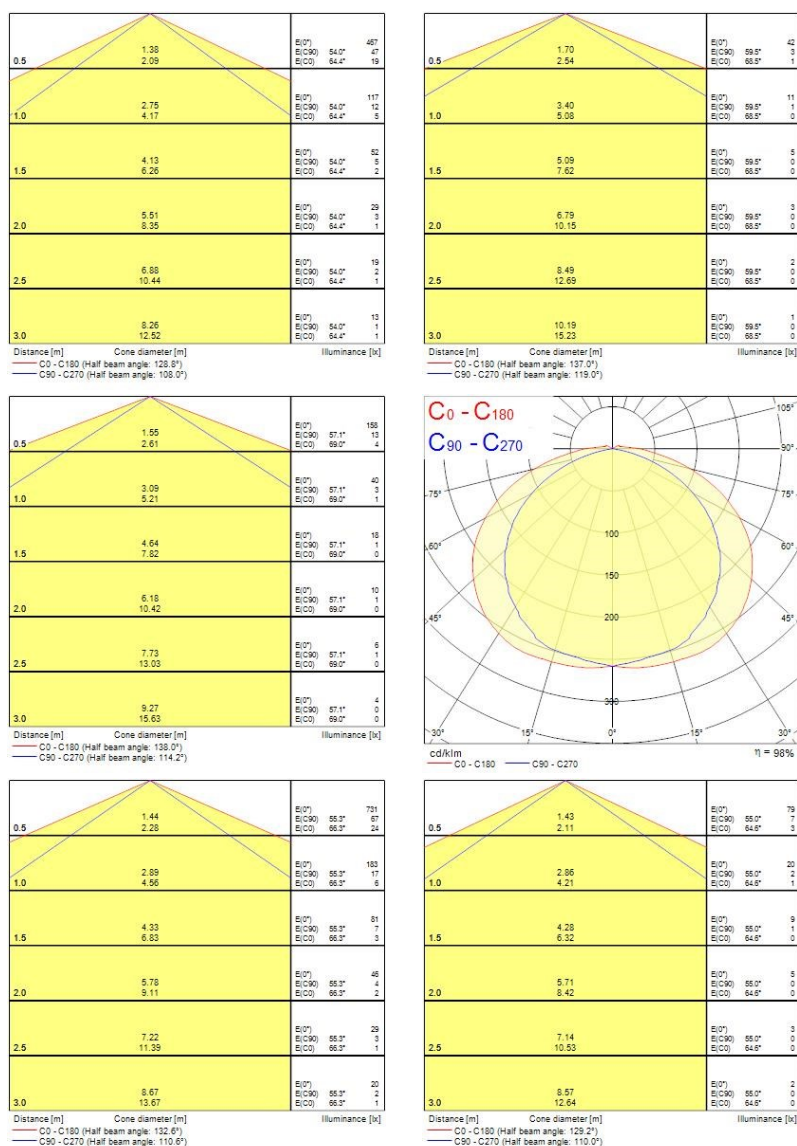

START eco Flex RGB and RGBW START ECO FLEX IP67 RGBW 0068124

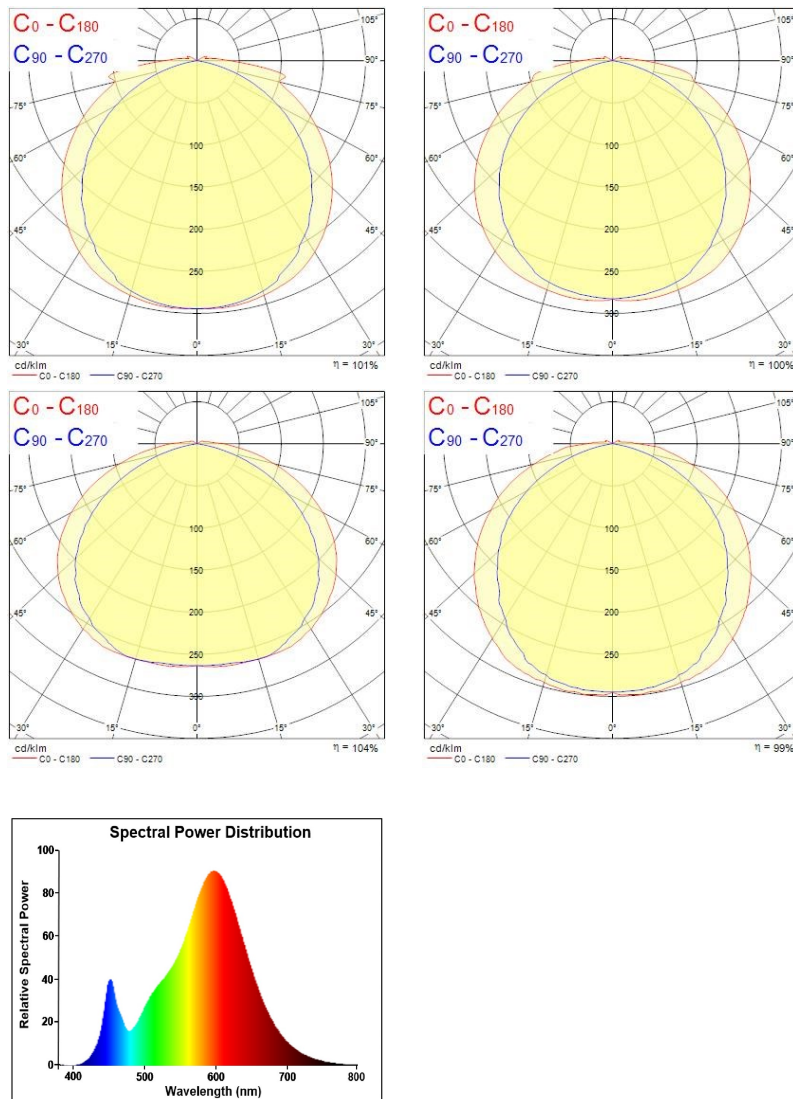


DISEGNI TECNICI



START eco Flex RGB and RGBW
START ECO FLEX IP67 RGBW
0068124



0068124

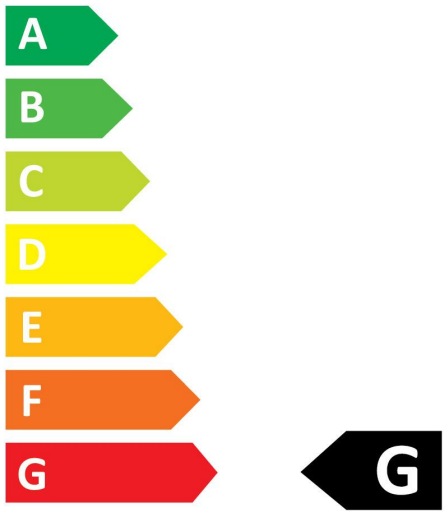

72
kWh/1000h




2019/2015

START eco Flex RGB and RGBW
START ECO FLEX IP67 RGBW
0068124



ENERGY
SYLVANIA

0068124

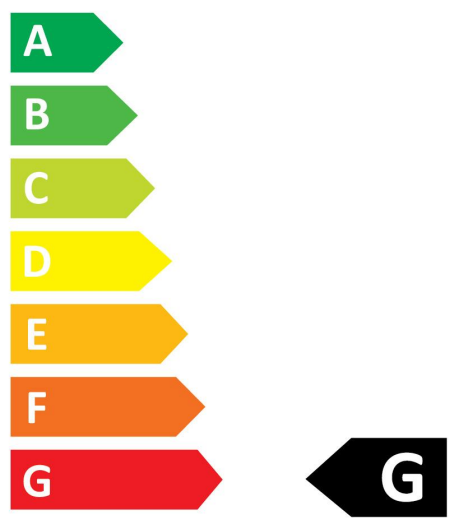

72
kWh/1000h

