


Flex Pro Low Output
Flex Pro IP65 2100lm 927
0068171



Caratteristiche prodotto

- Flex Pro IP65 2100lm 927

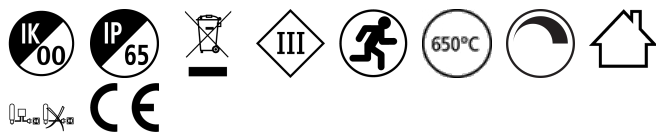

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Flex Pro IP65 2100lm 927
Tecnologia	LED
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002706
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2100
Luminaire efficacy (lm/W)	88
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe III
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Colore corpo lampada	Trasparente
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Product EAN number	5410288681719

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Flex Pro IP65 2100lm 927
Tecnologia	LED
General application	Strutture alberghiere
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Garanzia	5 years

Flex Pro Low Output

Flex Pro IP65 2100lm 927
0068171

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2100
Luminaire efficacy (lm/W)	88
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Emergency duration (h)	1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe III
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Drive current (mA)	1000
Glow Wire Test (°C)	650
Lamp Energy Label (class)	G
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L70 B10	54000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	44000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Trasparente
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	10
Nominal Product Height (mm)	4
Peso (Kg)	0.2

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288681719
Lunghezza imballo singolo (mm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288681716
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	24.0

Flex Pro Low Output
Flex Pro IP65 2100lm 927
0068171


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

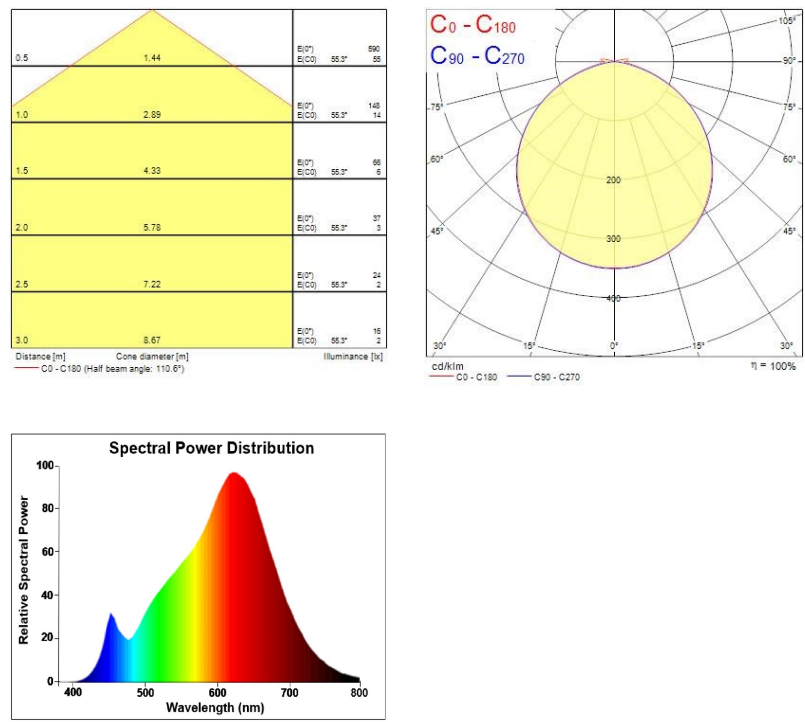

DISEGNI TECNICI




Flex Pro Low Output
Flex Pro IP65 2100lm 927
0068171

**ENERG**

SYLVANIA

0068171

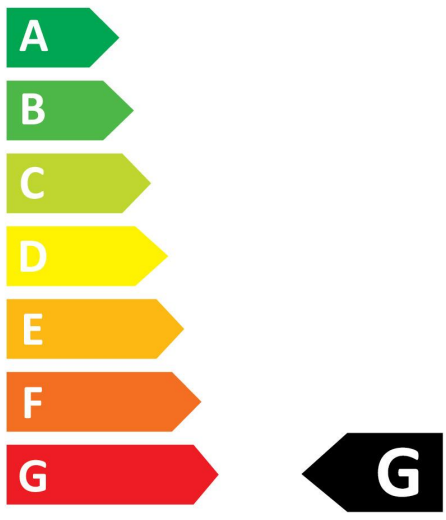


24
kWh/1000h



2019/2015

Flex Pro Low Output
Flex Pro IP65 2100lm 927
0068171

 **ENERG** 
SYLVANIA
0068171

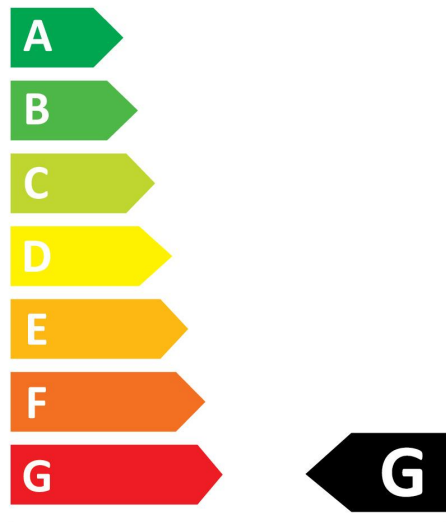

24
kWh/1000h



2019/2015