

Myriad V - Housing only


MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM

2049513



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM

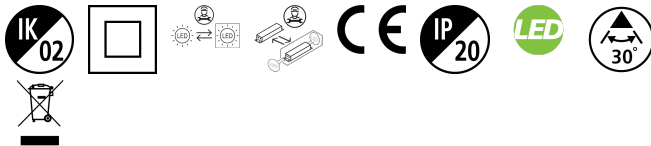

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Svezia	7462007
E-number Norway	3290234
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495139

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM
---------------	--------------------------------

Myriad V - Housing only

MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM

2049513

Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Svezia	7462007
E-number Norway	3290234
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali


IP rating	IP20
IK rating	IK02
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Myriad V - Housing only MYRIAD HOUSING 3000K PHASE DIM 2049513

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495139
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

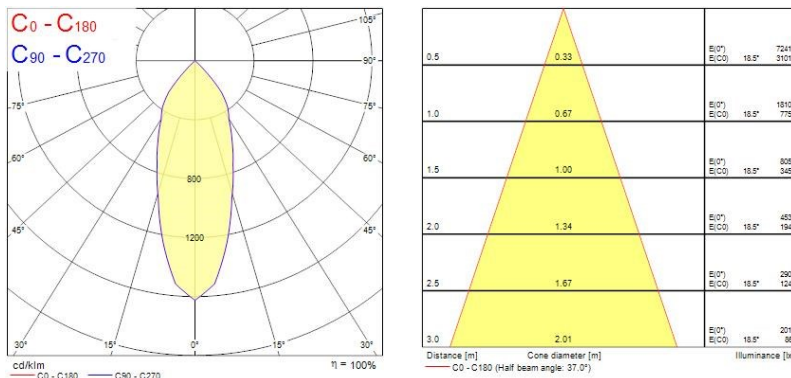

DISEGNI TECNICI

