

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME

2049527



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME

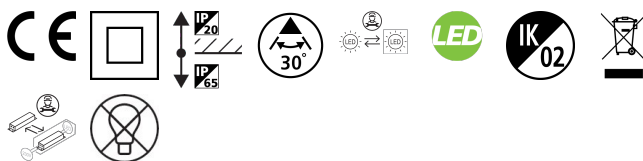

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495276

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME

2049527

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	76
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72

