

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME

2049543



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	105
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	DALI
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495436

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME

2049543

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	105
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 4000K DALI CHROME 2049543

Product EAN number 5025768495436

Lunghezza imballo singolo (mm) 17.5

Larghezza imballo singolo (cm) 15.0

Packaging single depth (cm) 17.5


Quantità per imballo esterno 1

Packaging outer length / height (cm) 17.5

Packaging outer width (cm) 15.0

Packaging outer depth (cm) 17.5

FOTOMETRIA

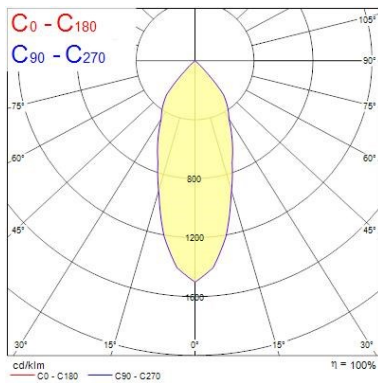

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.36	6308	2543
1.0	0.71	1577	661
1.5	1.07	701	294
2.0	1.42	394	156
2.5	1.78	262	106
3.0	2.14	175	73

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 39.2°)

DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)