

Myriad V - Housing only

MYRIAD HOUSING 3000K

2050661



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD HOUSING 3000K



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD HOUSING 3000K
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Svezia	7462005
E-number Norway	3290233
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Beam Angle (°)	30
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	N/A
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506613

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD HOUSING 3000K
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad V - Housing only

MYRIAD HOUSING 3000K

2050661

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Svezia	7462005
E-number Norway	3290233
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	76
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	72




Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506613
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5

Myriad V - Housing only MYRIAD HOUSING 3000K 2050661


Packaging outer width (cm) 15.0
Packaging outer depth (cm) 17.5

FOTOMETRIA

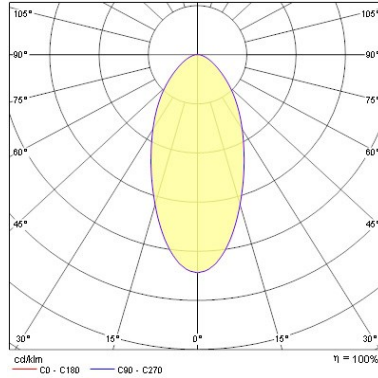


Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁₀ [lx]	E ₃₀ [lx]
0.5	0.23	5368	132°	2491
1.0	0.47	1342	132°	623
1.5	0.70	596	132°	271
2.0	0.94	335	132°	156
2.5	1.17	215	132°	100
3.0	1.41	149	132°	69

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 26.4°)

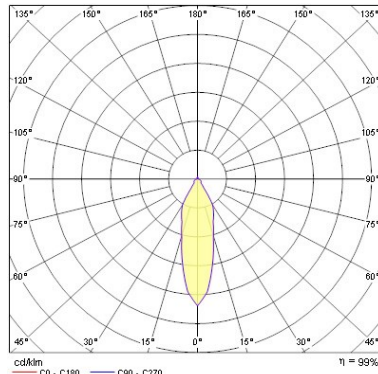


Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁₀ [lx]	E ₃₀ [lx]
0.5	0.28	3600	144°	1645
1.0	0.51	900	144°	411
1.5	0.77	400	144°	183
2.0	1.03	225	144°	103
2.5	1.28	144	144°	66
3.0	1.54	100	144°	46

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

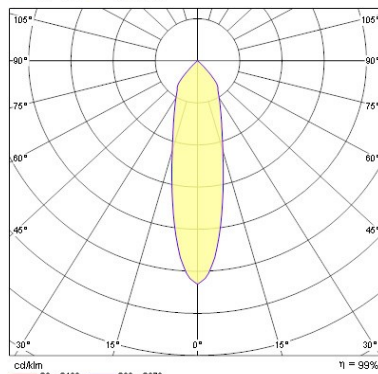

Myriad V - Housing only MYRIAD HOUSING 3000K 2050661

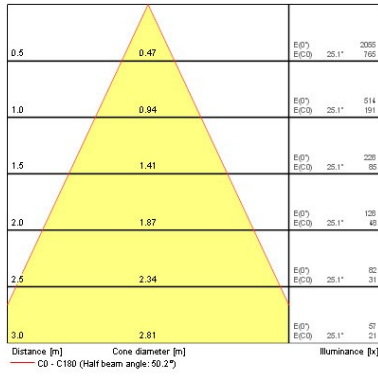

DISEGNI TECNICI

