

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME

2050669



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME

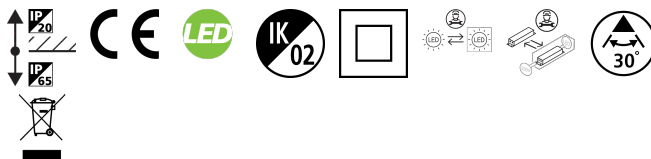

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	62
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Beam Angle (°)	30
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	N/A
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506699

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME
2050669

ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	62
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali




IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	76
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506699
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME 2050669

FOTOMETRIA

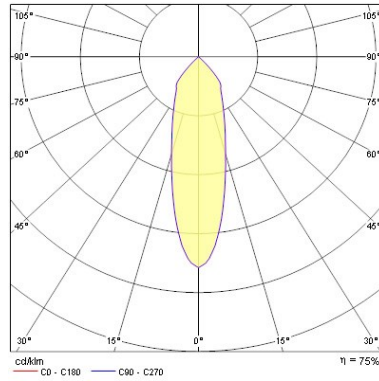

0.5	0.28	E _{0°} E _(C-0)	4590 2072
1.0	0.53	E _{0°} E _(C-0)	1145 518
1.5	0.79	E _{0°} E _(C-0)	509 230
2.0	1.06	E _{0°} E _(C-0)	286 129
2.5	1.32	E _{0°} E _(C-0)	193 83
3.0	1.59	E _{0°} E _(C-0)	127 58

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 29.5°)

DISEGNI TECNICI

