

## Myriad V IP65 Chrome Bezel


### MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM

#### 2050670



#### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM

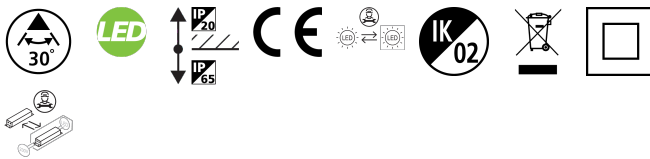

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	62
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	30
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	N/A
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506705

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali

## Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM  
2050670

ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	62
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506705
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	12.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	12.5


## FOTOMETRIA

## Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 3000K ELE CHROME EM 2050670

0.5	0.28	E(0°) E(C0)	4580 2072
1.0	0.53	E(0°) E(C0)	1145 519
1.5	0.79	E(0°) E(C0)	609 280
2.0	1.06	E(0°) E(C0)	296 139
2.5	1.32	E(0°) E(C0)	183 83
3.0	1.59	E(0°) E(C0)	127 59

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 29.6°)

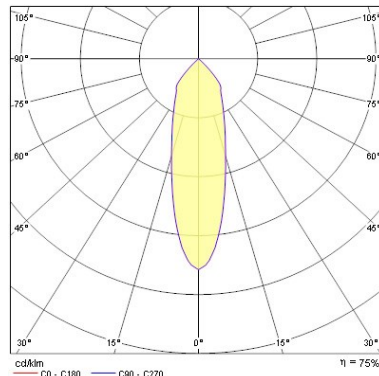

### DISEGNI TECNICI

