

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME

2050673



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME

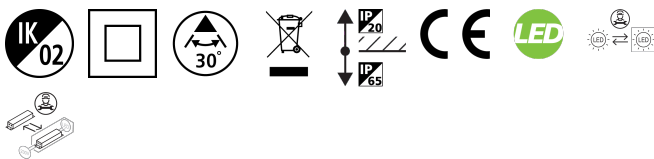

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	68
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Beam Angle (°)	30
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	N/A
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506736

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME
2050673

ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	68
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506736
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


FOTOMETRIA

Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME 2050673

0.5	0.28	E(P) E(C)	4000 2275
1.0	0.53	E(P) E(C)	1559 870
1.5	0.79	E(P) E(C)	660 383
2.0	1.06	E(P) E(C)	315 182
2.5	1.32	E(P) E(C)	202 115
3.0	1.59	E(P) E(C)	140 83

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 29.6°)

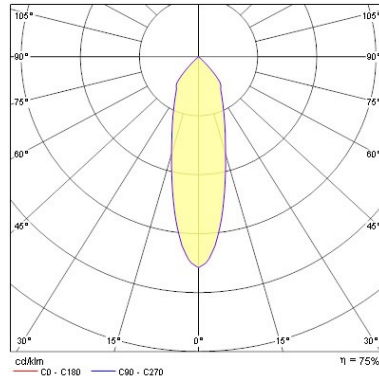

DISEGNI TECNICI

