

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM

2050674



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM

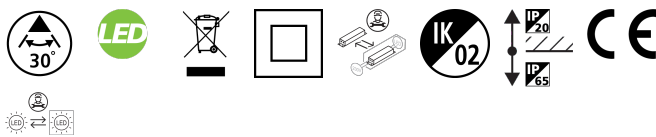

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	68
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Beam Angle (°)	30
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	N/A
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506743

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM
2050674

Garanzia	5 years
-----------------	---------

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	68
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali





IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506743
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (outer)	05025768506743
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	12.5

FOTOMETRIA

Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 4000K ELE CHROME EM 2050674

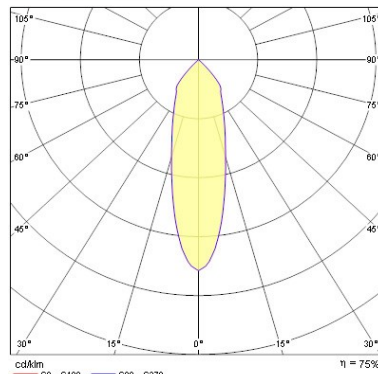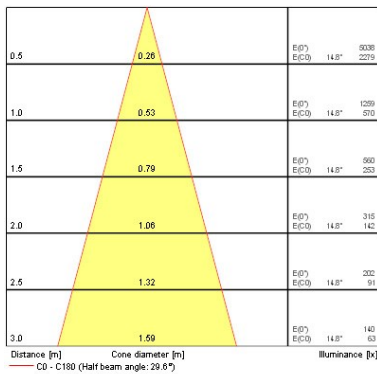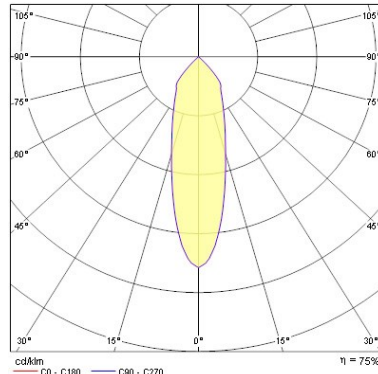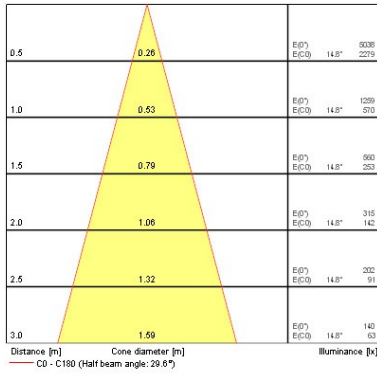

DISEGNI TECNICI

