

## Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM EM WHITE REFL

2056287

### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 3000K PHASE DIM EMERGENCY 3H WHITE REFLECTOR COLOR



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM EM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	91
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768562879

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM EM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

## Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM EM WHITE REFL

2056287

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	91
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64


## Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM EM WHITE REFL  
2056287

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768562879
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768562879
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

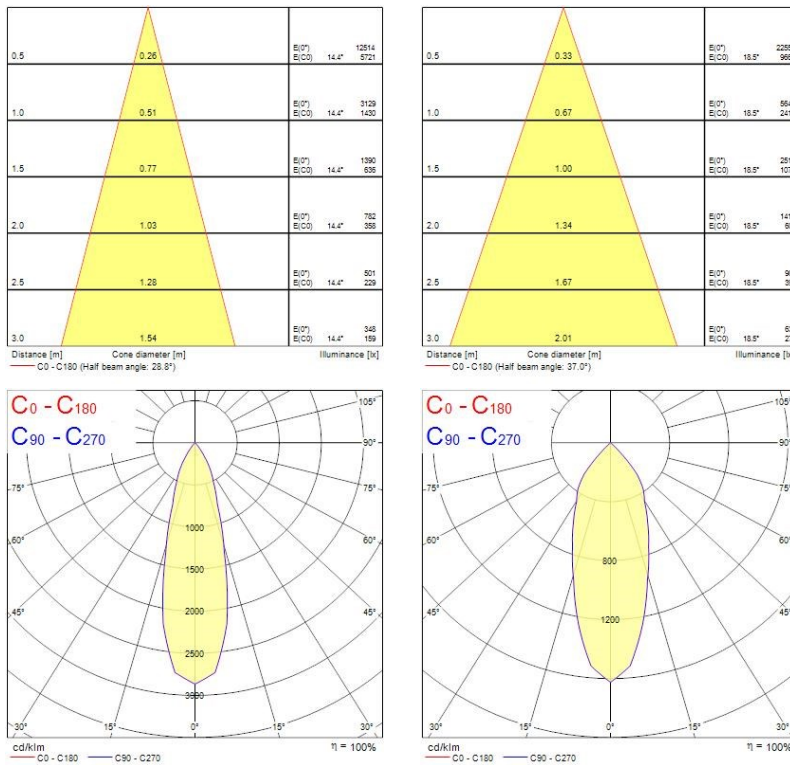

### DISEGNI TECNICI

