



Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM BLACK REFL

2056298

Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 3000K PHASE DIM BLACK REFLECTOR COLOR

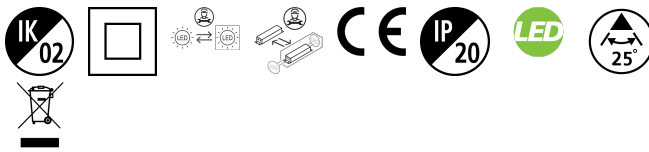

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768562985

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM BLACK REFL

2056298

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768562985
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5

Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 3K PHDIM BLACK REFL

2056298


Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768562985
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

0.5	0.26	E(0°) E(C0)	12514 8721
1.0	0.51	E(0°) E(C0)	3129 1420
1.5	0.77	E(0°) E(C0)	1390 636
2.0	1.03	E(0°) E(C0)	762 359
2.5	1.28	E(0°) E(C0)	501 229
3.0	1.54	E(0°) E(C0)	348 159

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 28.5°)

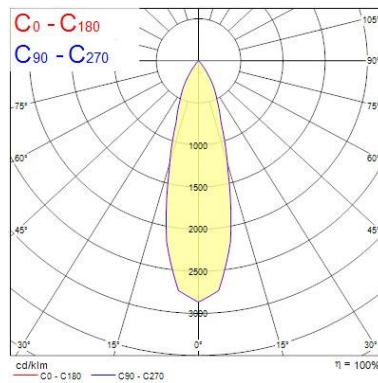

DISEGNI TECNICI

