


Myriad Square Silver Reflector - Housing only

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM SILVER REFL
2056319

Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING FLOOD 4000K DALI EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR COLOR

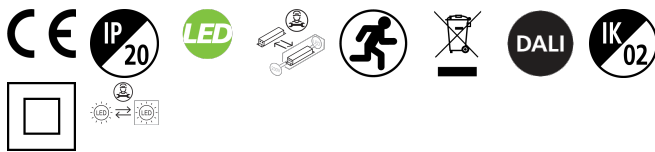

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM SILVER REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563197

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM SILVER REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Square Silver Reflector - Housing only

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM SILVER REFL
2056319

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali


Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	69
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64

Myriad Square Silver Reflector - Housing only MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM SILVER REFL 2056319

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563197
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563197
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

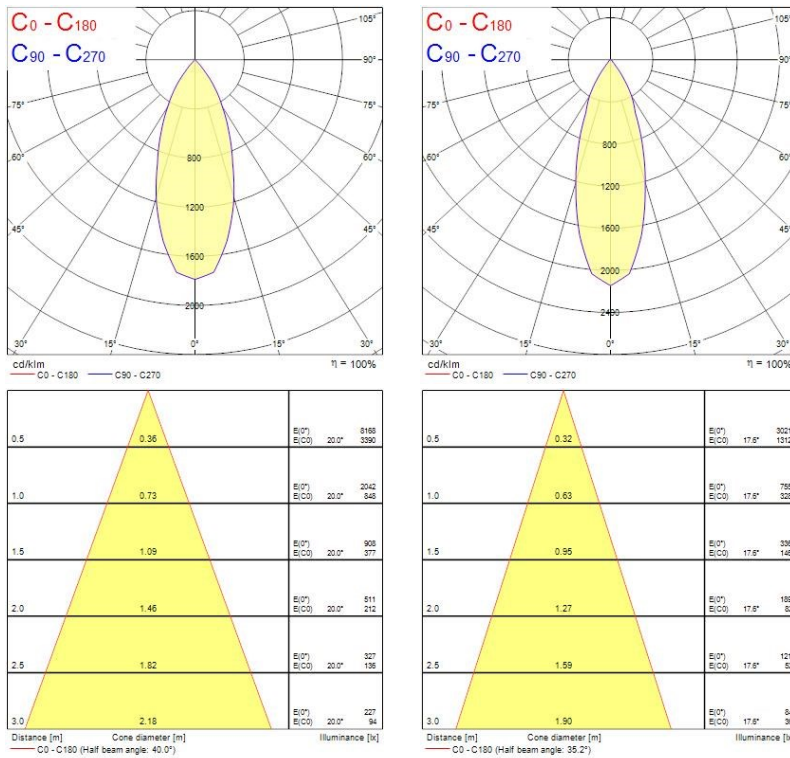

DISEGNI TECNICI

