


## Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM WHITE REFL

2056331

### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING FLOOD 4000K DALI EMERGENCY 3H WHITE REFLECTOR COLOR

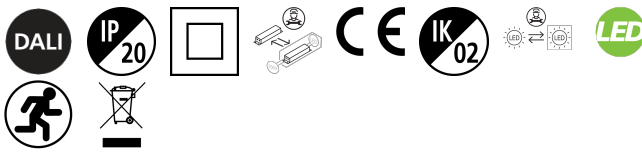

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563319

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

## Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM WHITE REFL

2056331

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali


Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64

## Myriad square - spot MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K DALI EM WHITE REFL 2056331

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563319
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563319
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

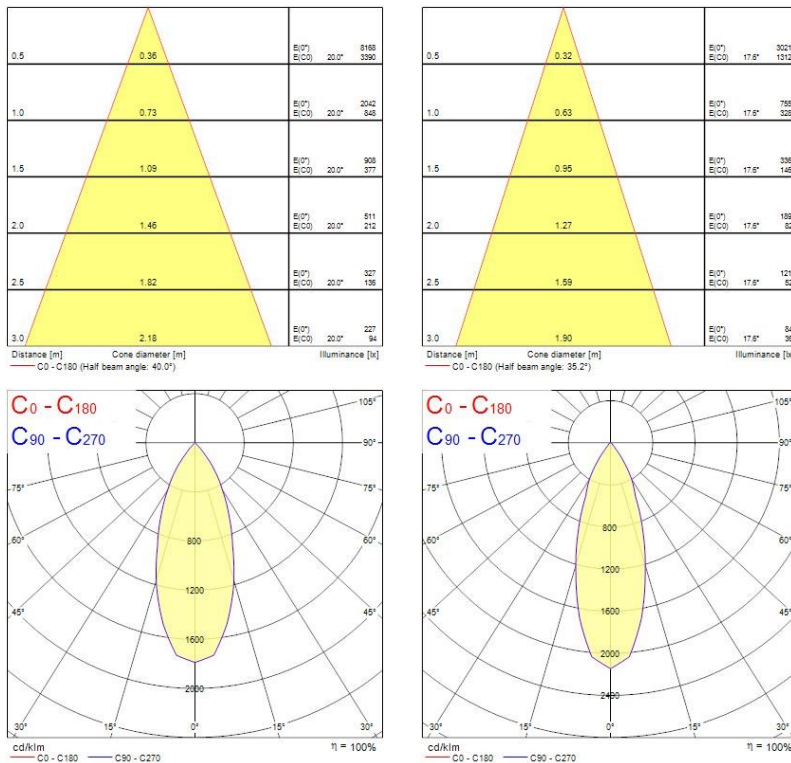

### DISEGNI TECNICI

