


## Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 3K PHDIM EM BLACK REFL

2056335



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING FLOOD 3000K PHASE DIM EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR COLOR



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 3K PHDIM EM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	97
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563357

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 3K PHDIM EM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

## Myriad square - flood

*MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 3K PHDIM EM BLACK REFL*  
2056335

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	97
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64


## Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 3K PHDIM EM BLACK REFL  
2056335

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563357
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563357
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

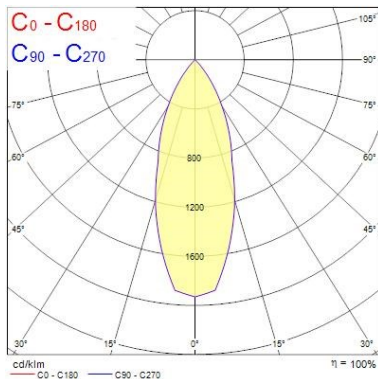


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	8996	3519
1.0	0.68	2249	965
1.5	1.02	1002	424
2.0	1.36	582	239
2.5	1.70	380	152
3.0	2.04	250	106

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	2798	1158
1.0	0.68	699	297
1.5	1.03	311	132
2.0	1.37	175	74
2.5	1.71	112	46
3.0	2.05	75	31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

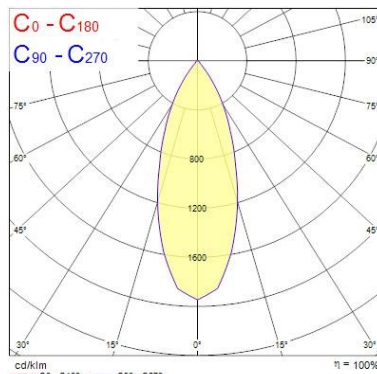

### DISEGNI TECNICI

