


Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K PHDIM EM BLACK REFL

2056341



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING FLOOD 4000K PHASE DIM EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR COLOR



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K PHDIM EM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563418

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K PHDIM EM BLACK REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K PHDIM EM BLACK REFL
2056341

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64


Myriad square - flood

MYRIAD SQUARE HOUS FLOOD 4K PHDIM EM BLACK REFL
2056341

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563418
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563418
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

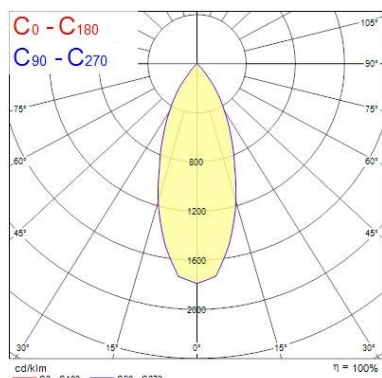

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	3021 1312
1.0	0.63	755 328
1.5	0.95	338 146
2.0	1.27	199 82
2.5	1.59	121 52
3.0	1.90	84 36

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

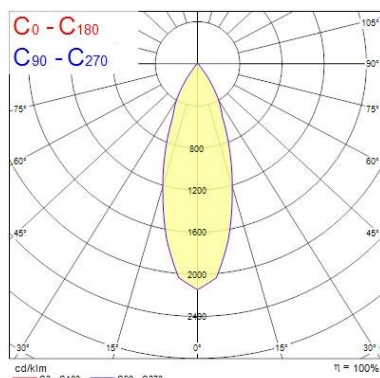

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.36	9188 3390
1.0	0.73	2302 848
1.5	1.09	988 377
2.0	1.46	511 212
2.5	1.82	327 136
3.0	2.18	227 94

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 40.0°)

DISEGNI TECNICI

