


## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF WBEZ  
2056348



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3000K DALI SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

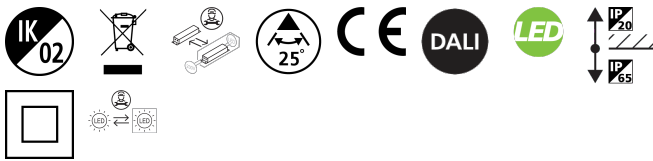

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto                   | MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF WBEZ                                 |
| Tecnologia                      | LED   |
| Housing                         | Alluminio   |
| Montaggio                       | Ceiling recessed mounting   |
| Environment                     | Interior  |
| General application             | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC001744  |
| Garanzia                        | 5 years   |
| Fixture luminous flux (lm)      | 1092  |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 109   |
| L.O.R. (%)                      | 100   |
| Temperatura di colore (K)       | 3000  |
| Colore della luce               | Bianco Caldo  |
| CRI (Ra)                        | 90  |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3   |
| Beam Angle (°)                  | 25  |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1   |
| Potenza totale (W)              | 10  |
| Electrical protection           | Classe II   |
| Dimming method                  | DALI  |
| Colore corpo lampada            | Alluminio   |
| IP rating                       | IP65/20   |
| IK rating                       | IK02  |
| Product EAN number              | 5025768563487   |

### TABELLA DATI

#### Dati generali

|               |   |
|---------------|---|
| Nome prodotto | MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF WBEZ |
| Tecnologia    | LED   |
| Housing       | Alluminio                                   |
| Montaggio     | Ceiling recessed mounting                   |

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF WBEZ*  
2056348

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Environment</b>         | Interior  |
| <b>General application</b> | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| <b>ETIM Class</b>          | EC001744  |
| <b>Garanzia</b>            | 5 years   |

### Dati ottici

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Fixture luminous flux (lm)</b>      | 1092         |
| <b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>       | 109          |
| <b>L.O.R. (%)</b>                      | 100          |
| <b>Temperatura di colore (K)</b>       | 3000         |
| <b>Colore della luce</b>               | Bianco Caldo |
| <b>CRI (Ra)</b>                        | 90           |
| <b>Consistenza colore (SDCM)</b>       | SDCM3        |
| <b>Cromaticità regolabile</b>          | No           |
| <b>Beam Angle (°)</b>                  | 25           |
| <b>Gruppo di rischio fotobiologico</b> | RG1          |

### Dati elettrici

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Potenza totale (W)</b>  | 10        |
| <b>Tensione di rete (V)</b>  | 230-240V  |
| <b>Electrical protection</b>                                       | Classe II |
| <b>Transformer required</b>  | Si        |
| <b>Dimming method</b>  | DALI      |
| <b>Drive current (mA)</b>  | 250       |
| <b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b> | E         |
| <b>Nominal Frequency (Hz)</b>                                      | 50/60Hz   |

### Dati vita utile

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Vita utile nominale - L70 B50</b> | 100000 |
| <b>Vita utile nominale - L80 B20</b> | 100000 |
| <b>Vita utile nominale - L90 B10</b> | 68500  |

### Dati dimensionali

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Colore corpo lampada</b>                              | Alluminio |
| <b>IP rating</b>   | IP65/20   |
| <b>IK rating</b>   | IK02      |
| <b>Larghezza nominale prodotto (mm)</b>                  | 72        |
| <b>Nominal Product Height (mm)</b>                       | 64        |
| <b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b> | 72        |
| <b>Peso (Kg)</b>   | 0.39      |
| <b>Recessed Depth (mm)</b>                               | 64        |

### Dati di imballo


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Tipologia imballo singolo</b>      | Carton        |
| <b>Product EAN number</b>             | 5025768563487 |
| <b>Lunghezza imballo singolo (mm)</b> | 17.5          |
| <b>Larghezza imballo singolo (cm)</b> | 15.0          |

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF WBEZ*  
2056348

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Packaging single depth (cm)          | 17.5           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768563487 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 17.5           |

### FOTOMETRIA

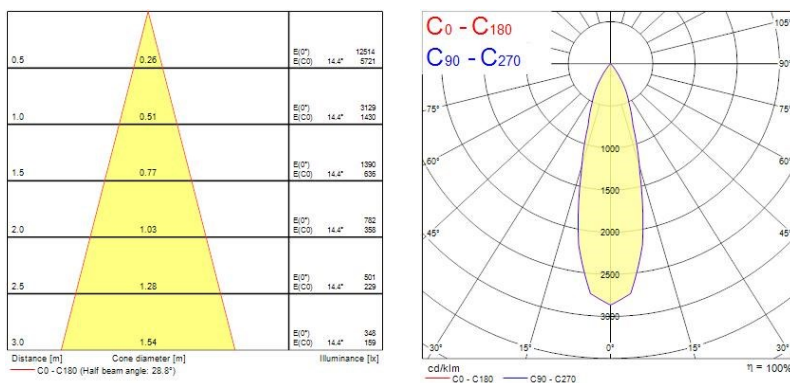

### DISEGNI TECNICI

