



Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM SILREF WBEZ
2056352



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4000K PHASE DIMMING SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

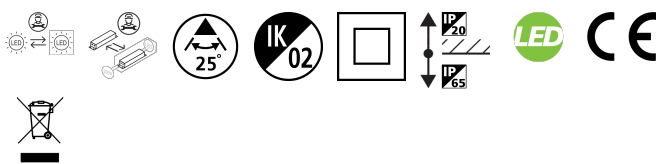

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563524

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM SILREF WBEZ
2056352

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563524

Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM SILREF WBEZ
2056352

Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768563524
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

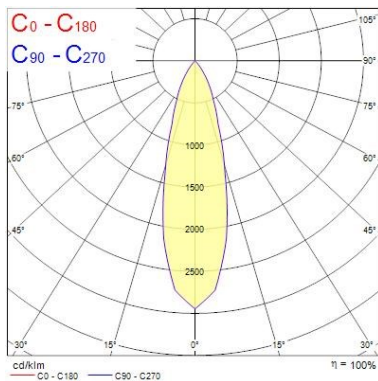

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.25	12772	5536
1.0	0.51	3193	1409
1.5	0.76	1419	648
2.0	1.02	796	355
2.5	1.27	511	233
3.0	1.53	355	161

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.6°)

DISEGNI TECNICI

