

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K DALI SILREF WBEZ  
2056354



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4000K DALI SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K DALI SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563548

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K DALI SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K DALI SILREF WBEZ*  
2056354

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	64

### Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563548

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K DALI SILREF WBEZ  
2056354

Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768563548
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA

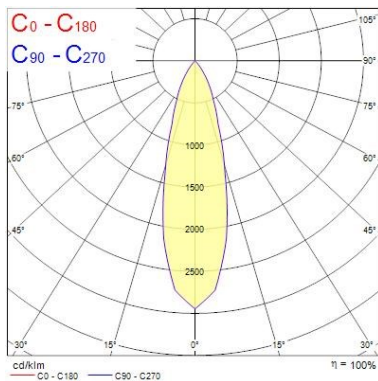

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.25	12772	5536
1.0	0.51	3193	1459
1.5	0.76	1419	648
2.0	1.02	796	365
2.5	1.27	511	233
3.0	1.53	355	162

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 28.6°)

### DISEGNI TECNICI

