



Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM EM BLKREF WBEZ
2056377



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4000K PHASE DIMMING EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL

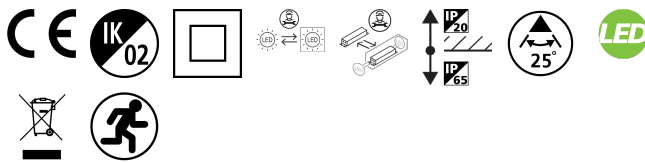

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563777

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM EM BLKREF WBEZ
2056377

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	69
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64


Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 4K PHDIM EM BLKREF WBEZ
2056377

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563777
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563777
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

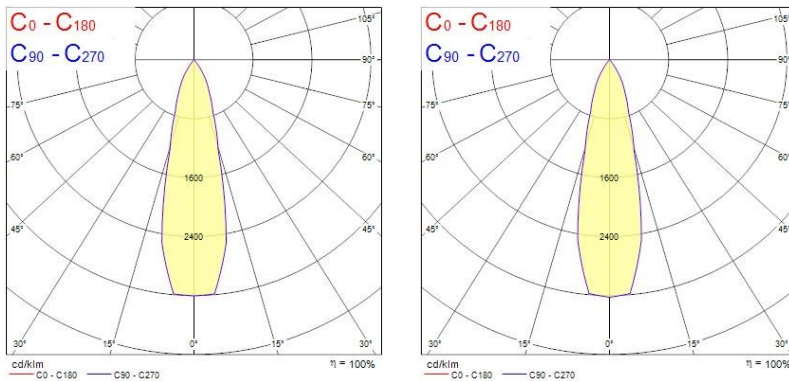

DISEGNI TECNICI

