



Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM SILREF WBEZ
2056382



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K PHASE DIMMING SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4278600
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563821

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM SILREF WBEZ
2056382

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4278600
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM SILREF WBEZ
2056382

Product EAN number	5025768563821
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768563821
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

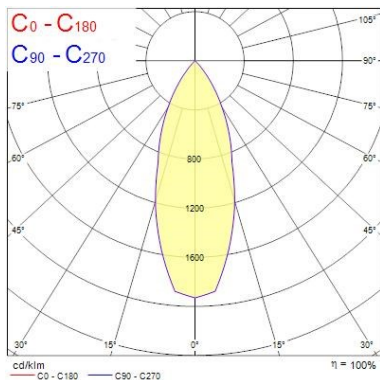

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₁ (°) [lx]	E ₂ (°) [lx]
0.5	0.34	8996	3519
1.0	0.68	2249	880
1.5	1.02	1000	424
2.0	1.36	562	239
2.5	1.70	380	153
3.0	2.04	280	104

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

DISEGNI TECNICI

