


Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM WHTREF WBEZ
2056393



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K STD EMERGENCY 3H WHITE REFLECTOR WHITE BEZEL

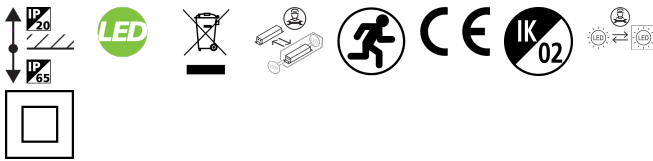

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM WHTREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Beam Angle (°)	48
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563937

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM WHTREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM WHTREF WBEZ
2056393

General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
--------------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo



Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563937
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM WHTREF WBEZ
2056393

Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563937
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

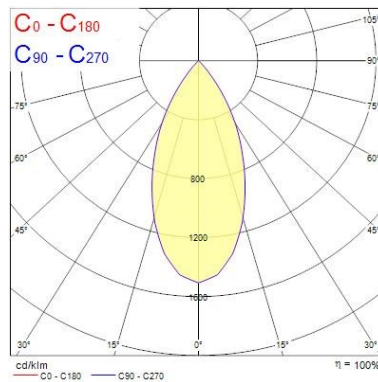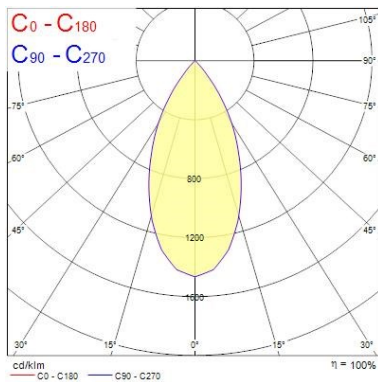

DISEGNI TECNICI

