

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM EM WHTREF WBEZ
2056395



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K PHASE DIMMING EMERGENCY 3H WHITE REFLECTOR WHITE BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM EM WHTREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563951

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM EM WHTREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM EM WHTREF WBEZ
2056395

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali



Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM EM WHTREF WBEZ 2056395

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563951
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563951
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

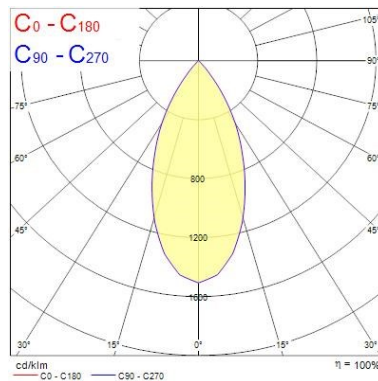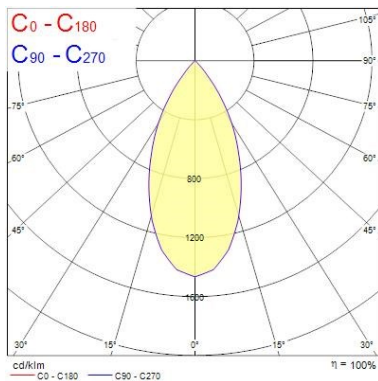

DISEGNI TECNICI

