


## Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF WBEZ  
2056400



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K PHASE DIMMING WHITE REFLECTOR WHITE BEZEL



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto                   | MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF WBEZ                               |
| Tecnologia                      | LED   |
| Housing                         | Alluminio   |
| Montaggio                       | Ceiling recessed mounting   |
| Environment                     | Interior  |
| General application             | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC001744  |
| Garanzia                        | 5 years   |
| Fixture luminous flux (lm)      | 1142  |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 114   |
| L.O.R. (%)                      | 100   |
| Temperatura di colore (K)       | 4000  |
| Colore della luce               | Neutral White   |
| CRI (Ra)                        | 90  |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3   |
| Beam Angle (°)                  | 48  |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1   |
| Potenza totale (W)              | 10  |
| Electrical protection           | Classe II   |
| Dimming method                  | Mains: leading / trailing edge  |
| Colore corpo lampada            | Alluminio   |
| IP rating                       | IP65/20   |
| IK rating                       | IK02  |
| Product EAN number              | 5025768564002   |

## TABELLA DATI

### Dati generali

|               |   |
|---------------|---|
| Nome prodotto | MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF WBEZ |
| Tecnologia    | LED   |
| Housing       | Alluminio                                     |
| Montaggio     | Ceiling recessed mounting                     |
| Environment   | Interior                                      |

## Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF WBEZ*  
2056400

|  |   |
|--|---|
| <b>General application</b>                     | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| <b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b> | 25  |
| <b>ETIM Class</b>                              | EC001744  |
| <b>Garanzia</b>                                | 5 years   |

### Dati ottici

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Fixture luminous flux (lm)</b>      | 1142          |
| <b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>       | 114           |
| <b>L.O.R. (%)</b>                      | 100           |
| <b>Temperatura di colore (K)</b>       | 4000          |
| <b>Colore della luce</b>               | Neutral White |
| <b>CRI (Ra)</b>                        | 90            |
| <b>Consistenza colore (SDCM)</b>       | SDCM3         |
| <b>Cromaticità regolabile</b>          | No            |
| <b>Beam Angle (°)</b>                  | 48            |
| <b>Gruppo di rischio fotobiologico</b> | RG1           |

### Dati elettrici

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Potenza totale (W)</b>  | 10                             |
| <b>Tensione di rete (V)</b>  | 230-240V                       |
| <b>Electrical protection</b>                                       | Classe II                      |
| <b>Transformer required</b>  | Sì                             |
| <b>Dimming method</b>  | Mains: leading / trailing edge |
| <b>Drive current (mA)</b>  | 250                            |
| <b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b> | E                              |
| <b>Nominal Frequency (Hz)</b>                                      | 50/60Hz                        |

### Dati vita utile

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Vita utile nominale - L70 B50</b> | 100000 |
| <b>Vita utile nominale - L80 B20</b> | 100000 |
| <b>Vita utile nominale - L90 B10</b> | 68500  |

### Dati dimensionali

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Colore corpo lampada</b>                              | Alluminio |
| <b>IP rating</b>   | IP65/20   |
| <b>IK rating</b>   | IK02      |
| <b>Finitura del riflettore</b>                           | Bianco    |
| <b>Larghezza nominale prodotto (mm)</b>                  | 72        |
| <b>Nominal Product Height (mm)</b>                       | 64        |
| <b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b> | 72        |
| <b>Peso (Kg)</b>   | 0.39      |
| <b>Recessed Depth (mm)</b>                               | 64        |

### Dati di imballo


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Tipologia imballo singolo</b> | Carton        |
| <b>Product EAN number</b>        | 5025768564002 |

## Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF WBEZ  
2056400

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 17.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 15.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 17.5           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768564002 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 17.5           |

### FOTOMETRIA

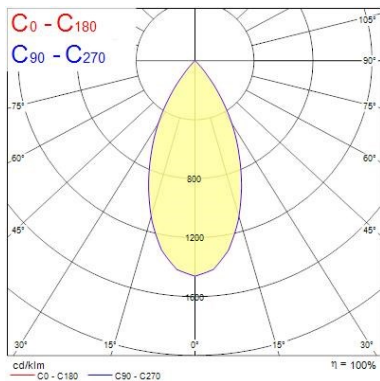

### DISEGNI TECNICI

