


## Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM BLKREF WBEZ  
2056405



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K STD EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1165
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Beam Angle (°)	48
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564057

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior

## Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM BLKREF WBEZ*  
2056405

<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1165
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	117
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	3000
<b>Colore della luce</b>	Bianco Caldo
<b>CRI (Ra)</b>	85
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	48
<b>Luminous flux (emergency) (lm)</b>	359
<b>Emergency duration (h)</b>	3

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	12
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Transformer required</b>	Sì
<b>Dimming method</b>	N/A
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	50000
--------------------------------------	-------

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Alluminio
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Finitura del riflettore</b>	Nero
<b>Larghezza nominale prodotto (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	64
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	72
<b>Peso (Kg)</b>	1.39
<b>Recessed Depth (mm)</b>	64

### Dati di imballo



<b>Tipologia imballo singolo</b>	Carton
<b>Product EAN number</b>	5025768564057
<b>Lunghezza imballo singolo (mm)</b>	25.0
<b>Larghezza imballo singolo (cm)</b>	20.0

## Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K STD EM BLKREF WBEZ*  
2056405

Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768564057
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

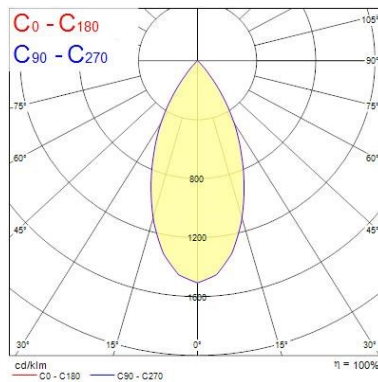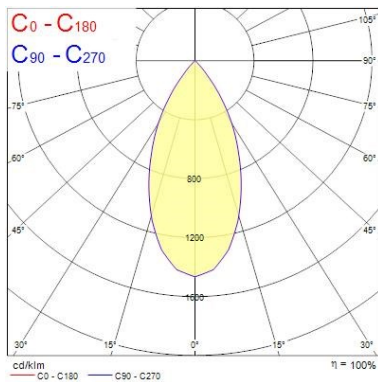

### DISEGNI TECNICI

