

Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF CBEZ
2056420



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3000K DALI SILVER REFLECTOR CHROME BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564200

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF CBEZ

2056420

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768564200
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0

Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K DALI SILREF CBEZ
2056420

Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768564200
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

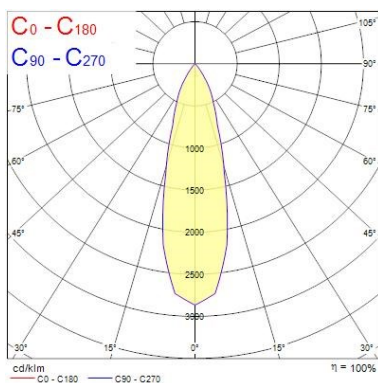

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.26	12514	5721
1.0	0.51	3129	1430
1.5	0.77	1390	636
2.0	1.03	782	358
2.5	1.28	501	229
3.0	1.54	348	159

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 23.8°)

DISEGNI TECNICI

