


## Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM EM SILREF CBEZ  
2056461



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K PHASE DIMMING EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR CHROME BEZEL

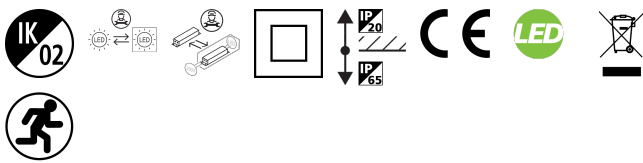

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM EM SILREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564613

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM EM SILREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM EM SILREF CBEZ*  
2056461

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64


### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

## Myriad Square IP65 Silver Reflector - Chrome Bezel MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM EM SILREF CBEZ 2056461

Product EAN number	5025768564613
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768564613
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

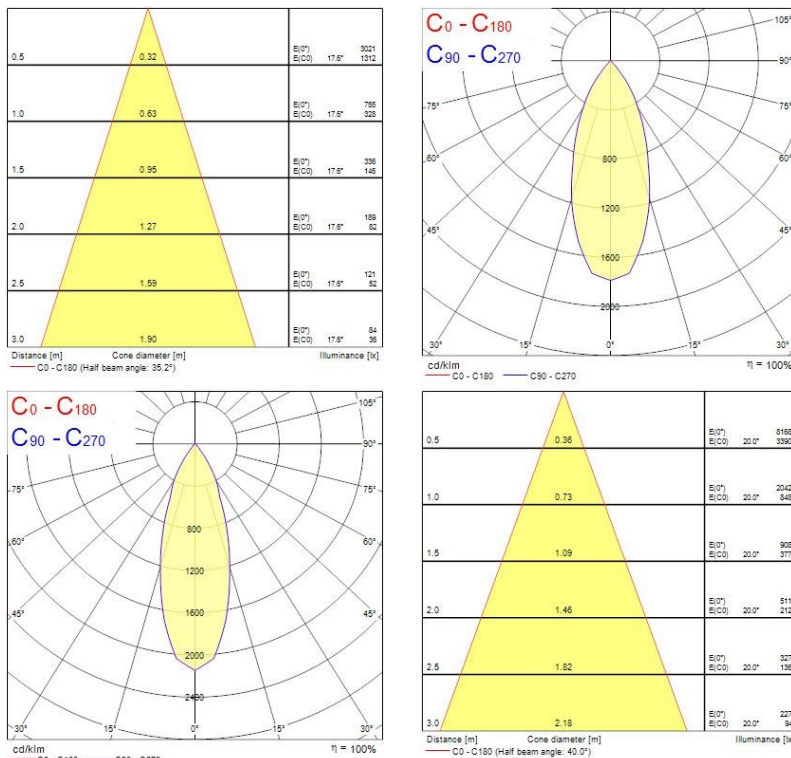

### DISEGNI TECNICI

