


## Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF CBEZ  
2056472



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K PHASE DIMMING WHITE REFLECTOR CHROME BEZEL



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564729

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior

## Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF CBEZ*  
2056472

<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1142
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	114
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	4000
<b>Colore della luce</b>	Neutral White
<b>CRI (Ra)</b>	90
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	48
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	10
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Transformer required</b>	Sì
<b>Dimming method</b>	Mains: leading / trailing edge
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Alluminio
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Finitura del riflettore</b>	Bianco
<b>Larghezza nominale prodotto (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	64
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	72
<b>Peso (Kg)</b>	0.39
<b>Recessed Depth (mm)</b>	64


### Dati di imballo

<b>Tipologia imballo singolo</b>	Carton
<b>Product EAN number</b>	5025768564729
<b>Lunghezza imballo singolo (mm)</b>	17.5
<b>Larghezza imballo singolo (cm)</b>	15.0

## Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM WHTREF CBEZ 2056472

Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768564729
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA

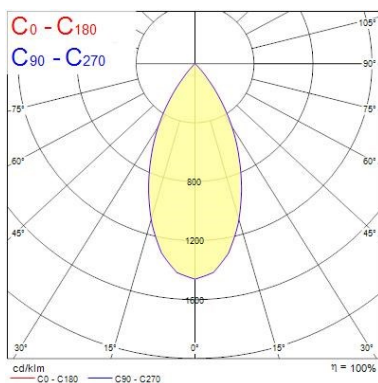

### DISEGNI TECNICI

