


## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM BLKREF CBEZ  
2056487



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K DALI EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR CHROME BEZEL

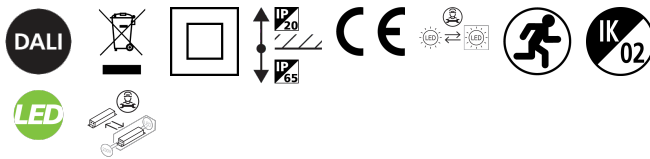

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564873

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM BLKREF CBEZ*  
2056487

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64



## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM BLKREF CBEZ  
2056487

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768564873
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768564873
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

### FOTOMETRIA

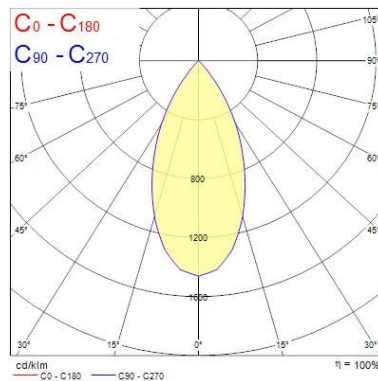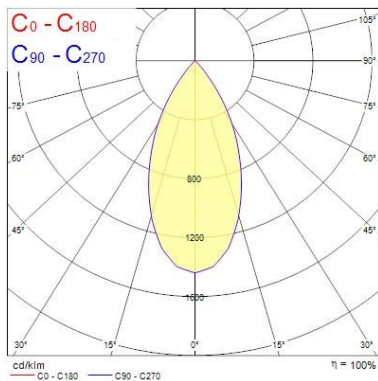

### DISEGNI TECNICI

