


Myriad V IP65 White Bezel

MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE
2057926



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE

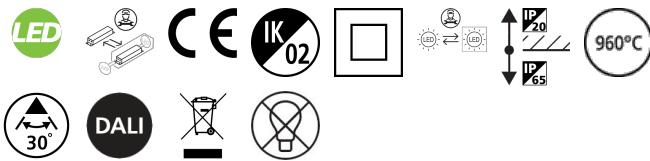

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	755
Flusso luminoso (lm)	661
Luminaire efficacy (lm/W)	76
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579266

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE
Tecnologia	LED

Myriad V IP65 White Bezel

MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE
2057926

Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	755
Flusso luminoso (lm)	661
Luminaire efficacy (lm/W)	76
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	350
Glow Wire Test (°C)	960
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90

Myriad V IP65 White Bezel

MYRIAD IP65 2700K DALI WHITE
2057926

Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579266
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579266
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA