

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF  
2057963



### Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 3000K Spot accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1119lm, luminaire efficacy 93lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1119
Luminaire efficacy (lm/W)	93
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579631

### TABELLA DATI

Dati generali

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF  
2057963

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1119
Luminaire efficacy (lm/W)	93
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72

## Myriad Deco - Housing only


### MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF 2057963

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	72

#### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579631
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579631
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

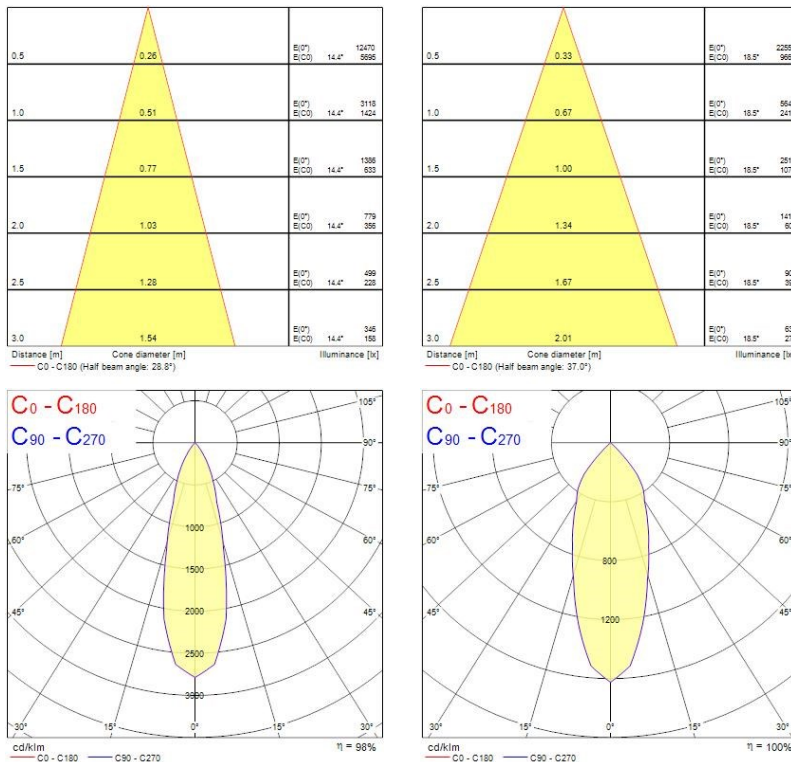


## DISEGNI TECNICI

## Myriad Deco - Housing only

*MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K PHDM EM SILVER REF*

**2057963**



Dimensioni (mm)