

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF
2057964



Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 3000K Spot accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1119lm, luminaire efficacy 93lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Nome prodotto | MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF |
| Tecnologia | LED |
| Housing | Alluminio |
| Montaggio | Ceiling recessed mounting |
| Environment | Interior |
| General application | Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC001744 |
| Garanzia | 5 years |
| Fixture luminous flux (lm) | 1119 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 93 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 90 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Beam Angle (°) | 28 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 347 |
| Potenza totale (W) | 12 |
| Electrical protection | Classe II |
| Tipologia reattore | Electronic ballast |
| Dimming method | DALI |
| Minimum dimming level (%) | 1 |
| Colore corpo lampada | Argento |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | IK02 |
| Product EAN number | 5025768579648 |

TABELLA DATI

Dati generali

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF
2057964

| | |
|--|--|
| Nome prodotto | MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF |
| Tecnologia | LED |
| Housing | Alluminio |
| Montaggio | Ceiling recessed mounting |
| Environment | Interior |
| General application | Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001744 |
| Garanzia | 5 years |

Dati ottici

| | |
|--|--------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 1119 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 93 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 90 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Beam Angle (°) | 28 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 347 |
| Emergency duration (h) | 3 |

Dati elettrici

| | |
|--|--------------------|
| Potenza totale (W) | 12 |
| Tensione di rete (V) | 230-240V |
| Electrical protection | Classe II |
| Tipologia reattore | Electronic ballast |
| Transformer required | Si |
| Dimming method | DALI |
| Minimum dimming level (%) | 1 |
| Drive current (mA) | 250 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 68500 |

Dati dimensionali

| | |
|------------------------------------|---------|
| Colore corpo lampada | Argento |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | IK02 |
| Nominal Product Height (mm) | 72 |

Myriad Deco - Housing only





MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF 2057964

| | |
|---|------|
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 76 |
| Peso (Kg) | 1.39 |
| Recessed Depth (mm) | 72 |

Dati di imballo

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo | Carton |
| Product EAN number | 5025768579648 |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 17.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 15.0 |
| Packaging single depth (cm) | 17.5 |
| DUN14 (outer) | 05025768579648 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5 |
| Packaging outer width (cm) | 15.0 |
| Packaging outer depth (cm) | 17.5 |

FOTOMETRIA

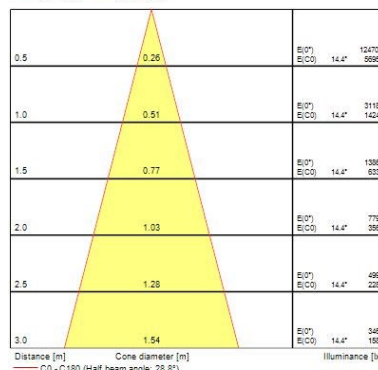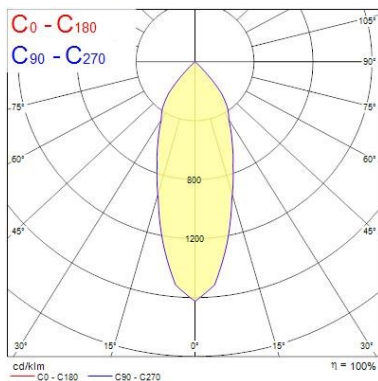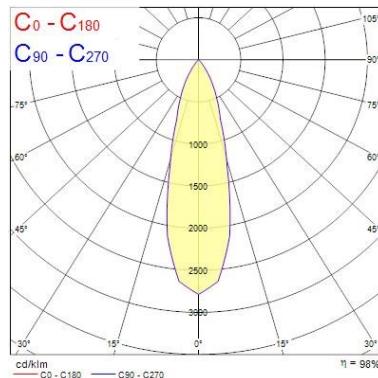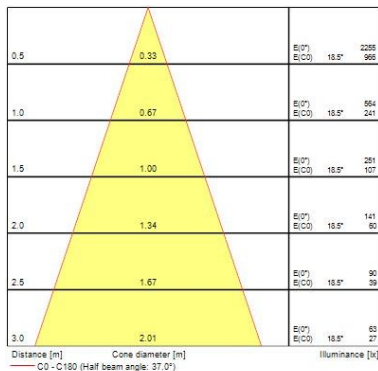


DISEGNI TECNICI

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM SILVER REF

2057964



Dimensioni (mm)