


Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM SILVER REF
2057973



Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 3000K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1037lm, luminaire efficacy 104lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM SILVER REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1037
Luminaire efficacy (lm/W)	104
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579730

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM SILVER REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM SILVER REF
2057973

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1037
Luminaire efficacy (lm/W)	104
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 3000K PHDM SILVER REF
2057973

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579730
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579730
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

0.5	0.34	E(0°) E(C0)	18.9°	8074 3420
1.0	0.68	E(0°) E(C0)	18.9°	2019 888
1.5	1.03	E(0°) E(C0)	18.9°	897 381
2.0	1.37	E(0°) E(C0)	18.9°	506 214
2.5	1.71	E(0°) E(C0)	18.9°	323 137
3.0	2.05	E(0°) E(C0)	18.9°	224 96

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

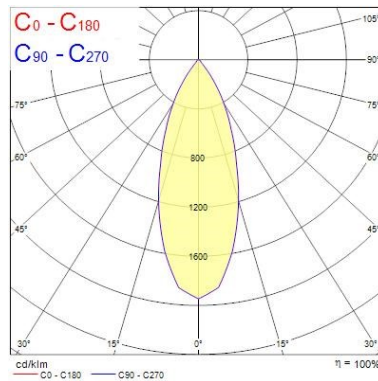

DISEGNI TECNICI

