


## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K DALI WHITE REF  
2057994



### Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 2700K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1167lm, luminaire efficacy 117lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

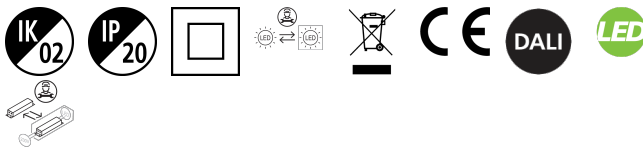

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K DALI WHITE REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1167
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579945

### TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K DALI WHITE REF
---------------	--

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K DALI WHITE REF

2057994

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1167
Luminaire efficacy (lm/W)	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.39
Recessed Depth (mm)	72


## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K DALI WHITE REF  
2057994

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579945
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579945
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA

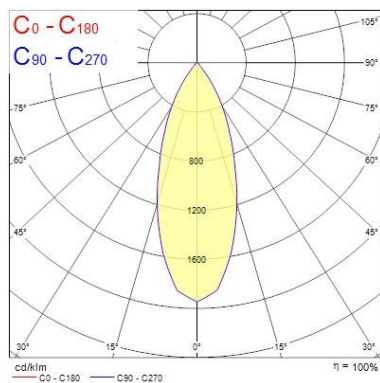

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	0.34	9387	18.9°	3861
1.0	0.68	2372	18.9°	965
1.5	1.03	1010	18.9°	429
2.0	1.37	588	18.9°	241
2.5	1.71	382	18.9°	164
3.0	2.05	282	18.9°	107

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.9°)

### DISEGNI TECNICI

