


Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF 2058012



Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 3000K Spot accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1119lm, luminaire efficacy 93lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

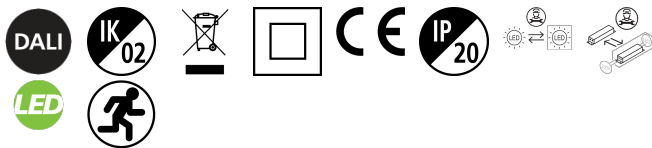

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1119
Luminaire efficacy (lm/W)	93
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768580125

TABELLA DATI

Dati generali

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF
2058012

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1119
Luminaire efficacy (lm/W)	93
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72


Myriad Deco - Housing only MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF 2058012

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768580125
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768580125
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

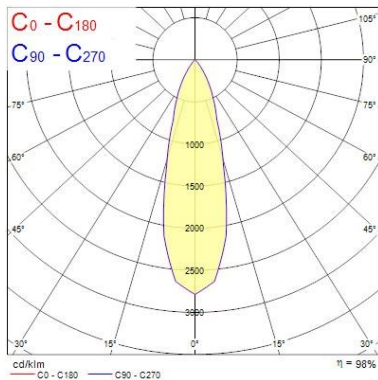

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(28.8°) E(C270)	Illuminance [lx]
0.5	0.26	12470	5695	
1.0	0.51	3115	1424	
1.5	0.77	1388	633	
2.0	1.03	779	356	
2.5	1.28	499	233	
3.0	1.54	345	155	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

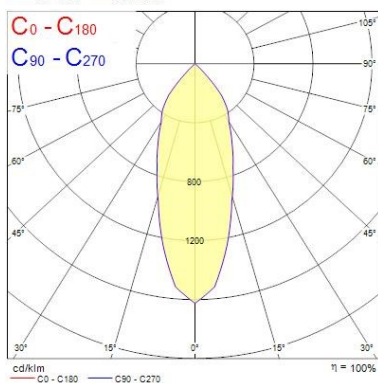

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(37.0°) E(C270)	Illuminance [lx]
0.5	0.33	2255	965	
1.0	0.67	564	241	
1.5	1.00	251	107	
2.0	1.34	141	60	
2.5	1.67	90	39	
3.0	2.01	65	27	


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

DISEGNI TECNICI

Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 3000K DALI EM BLACK REF

2058012



Dimensioni (mm)