

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF  
2058016



### Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 4000K Spot accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1170lm, luminaire efficacy 98lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 4000K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1170
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	344
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768580163

### TABELLA DATI

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF  
2058016

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1170
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	344
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02

## Myriad Deco - Housing only


### MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF 2058016

Nominal Product Height (mm)	72
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	72

#### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768580163
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768580163
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

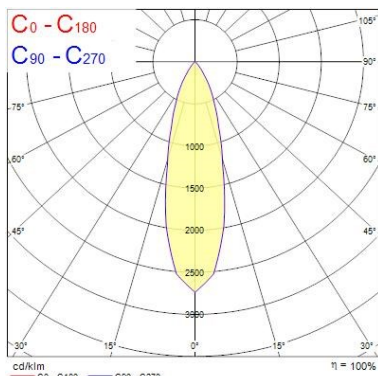


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)
0.5	0.25	1209	8873
1.0	0.51	302	1488
1.5	0.76	143	653
2.0	1.01	80	367
2.5	1.27	51	235
3.0	1.52	36	153

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 28.4°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)
0.5	0.36	2067	886
1.0	0.71	511	215
1.5	1.07	230	96
2.0	1.42	129	54
2.5	1.78	83	35
3.0	2.14	57	24

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 39.2°)

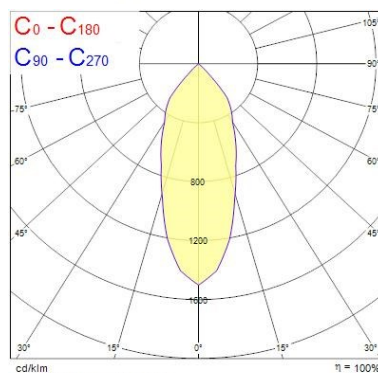


## DISEGNI TECNICI

## Myriad Deco - Housing only

*MYRIAD DECO HOUSING SPOT 4000K DALI EM BLACK REF*

2058016



Dimensioni (mm)